



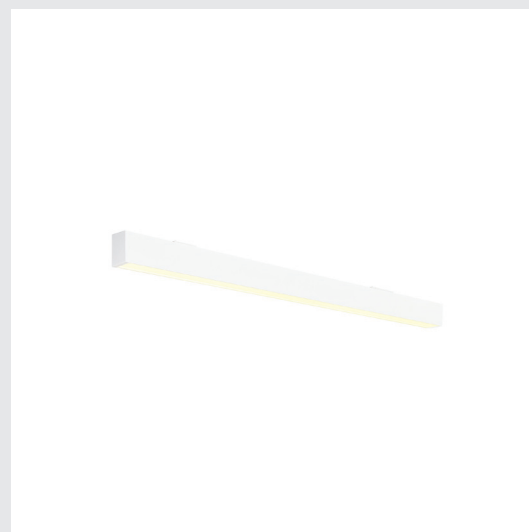

GLENOS® 2.0 | CL, 1,2M, DALI, UGR22

GLENOS® 2.0, CL, 1,2M, DALI, UGR22, Plafonnier, 3000 K, 17 W, blanc

Le luminaire plafonnier GLENOS® 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur, par exemple dans des bureaux ou des bâtiments publics. Il offre un flux lumineux de 2350 lumens avec une longueur de 120 cm, une largeur de 4,8 cm et une hauteur de 7 cm. Le boîtier en aluminium garantit une construction robuste. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI et tactile, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. Avec un indice UGR de 22, il assure un éclairage sans éblouissement. La classe de protection IP20 le destine aux espaces intérieurs secs. La durée de vie déclarée est de 100 000 heures, assurant une exploitation longue durée.



Réf.	1012162
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	25
Tension nominale primaire	200-240V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	450 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	17 W
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	29.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	48.0
Hauteur du courant d'appel	15.88 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Angle de rayonnement	80°
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	100 000 h
Longueur	120 cm
Largeur	4.8 cm
Hauteur	7 cm
Poids net	3.8 kg
Poids brut	5.2 kg