

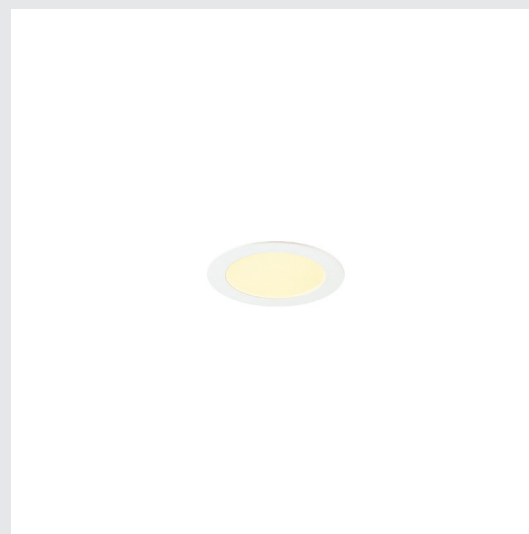


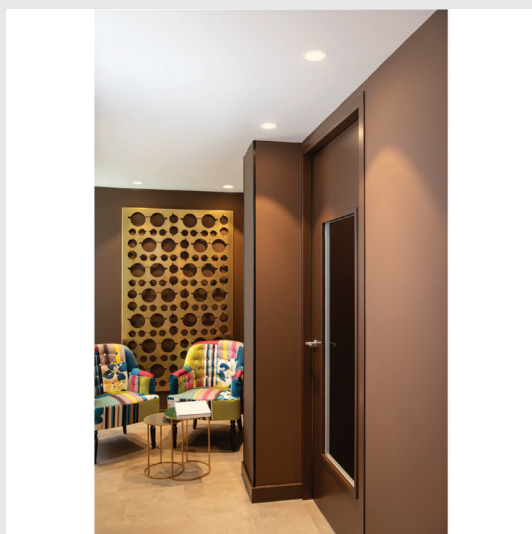

SENSE 2.0 18 | RL, ROND, PHASE

SENSE 2.0 18, RL, rond, PHASE, Encastré de plafond, 3000 K / 4000 K, 12 W, 90°, blanc

Le luminaire encastré au plafond de la gamme SENSE est conçu pour une installation en plafond et convient aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Il présente un design rond avec un diamètre de 17,5 cm et une hauteur de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, associé à un diffuseur en polycarbonate. Le luminaire offre un flux lumineux de 1100 à 1200 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s'effectue via un contrôle de phase (Trailing Edge). Avec un indice de résistance aux chocs IK02, il est protégé contre les impacts mécaniques légers. Ce produit est adapté aux installations professionnelles dans les habitations et locaux commerciaux nécessitant une solution d'éclairage discrète, efficace et durable.



Réf.	1012200
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	100
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	200.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	200.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	2.4 cm
Diamètre	17.5 cm
Poids net	0.36 kg