



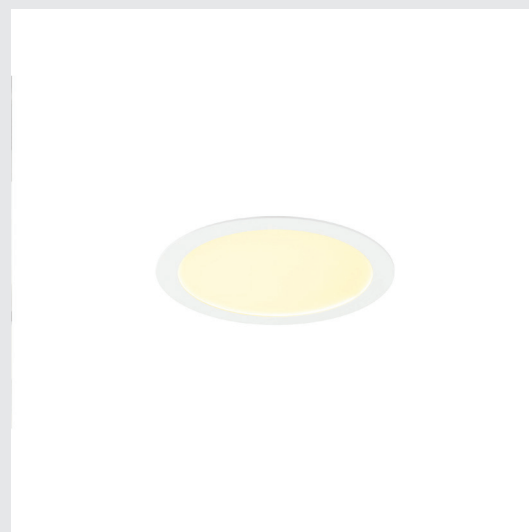

SENSER 2.0 30 | RL, ROND, PHASE

SENSER 2.0 30, RL, rond, PHASE, luminaire encastré au plafond, 3000 K / 4000 K, 25 W, 90°, blanc

Le luminaire encastré au plafond SENSER 2.0 30 est conçu pour une installation dans des plafonds et convient aux environnements intérieurs avec des conditions ambiantes normales. Il présente une forme ronde d'un diamètre de 30 cm et une hauteur d'installation plate de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, tandis que le diffuseur est en polycarbonate. Le luminaire offre un flux lumineux de 2450 à 2600 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s'effectue par coupure de phase, permettant un contrôle flexible de la lumière. Avec un indice de protection IP20, le luminaire est protégé contre le contact, mais pas contre l'humidité, et il possède une classe de résistance aux chocs IK02. Ces caractéristiques le rendent adapté à une utilisation dans les espaces résidentiels et de bureaux, où une solution d'éclairage discrète et durable est souhaitée.



Réf.	1012204
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	45
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	25 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	100.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	100.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	2.4 cm
Diamètre	30 cm