



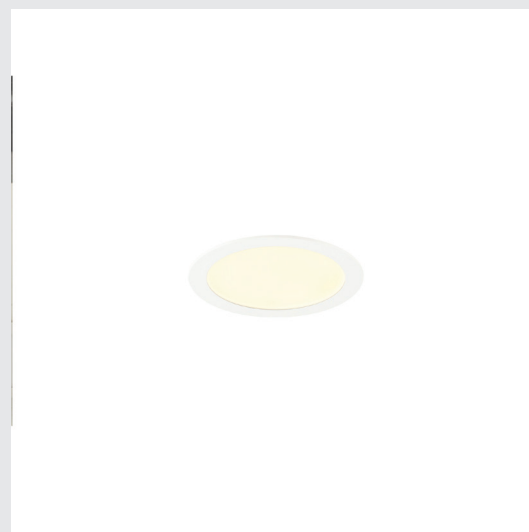

SENER 2.0 24 | RL, ROND, DALI

**SENER 2.0 24, RL, rond, DALI, Encastré de plafond,
3000 K / 4000 K, 18 W, 90°, blanc**

Le luminaire encastré au plafond de la gamme SENER est conçu pour une installation en plafond et convient aux espaces intérieurs avec des exigences de protection standard (IP20). Il présente un design rond avec un diamètre de 22,5 cm et une hauteur de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, associé à un diffuseur en polycarbonate. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI, permettant un réglage flexible de l'intensité lumineuse. Avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures, il offre une solution d'éclairage durable. Sa résistance aux chocs correspond à la classe IK02, assurant une protection de base contre les impacts mécaniques. Le flux lumineux se situe entre environ 1800 et 1900 lumens. Ce luminaire encastré est particulièrement adapté aux applications dans les espaces commerciaux et publics intérieurs où un éclairage de plafond discret et efficace est requis.



Réf.	1012209
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	60
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	18 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	62.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	62.0
Hauteur du courant d'appel	2.02 A
Durée du courant d'appel	70 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	2.4 cm
Diamètre	22.5 cm