



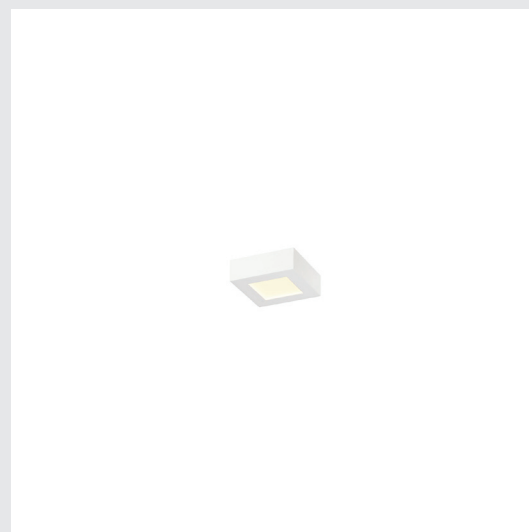

SENDER 2.0 12 | CW, SQUARE, PHASE

SENDER 2.0 12, CW, carré, PHASE, Applique murale et plafonnier, 3000 K / 4000 K, 7,2 W, 90°, blanc

Le luminaire d'applique murale et de plafond de la gamme SENDER 2.0 12 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient à un éclairage universel. Il dispose d'un boîtier compact en aluminium et polycarbonate aux dimensions de 12 x 12 x 4 cm. Le luminaire offre un flux lumineux de 500 lumens avec une durée de vie de 50 000 heures. La gradation s'effectue via un contrôle de phase en coupure de fin (Trailing Edge). Avec un indice de protection IP20, il est protégé contre la pénétration de corps étrangers, mais pas contre l'humidité. La résistance aux chocs correspond à la classe IK02. Ce luminaire constitue ainsi une solution robuste et durable pour l'éclairage de base dans les espaces résidentiels et professionnels.



Réf.	1012214
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	100
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	232.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	232.0
Hauteur du courant d'appel	7.5 A
Durée du courant d'appel	13 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	12 cm
Largeur	12 cm
Hauteur	4 cm