



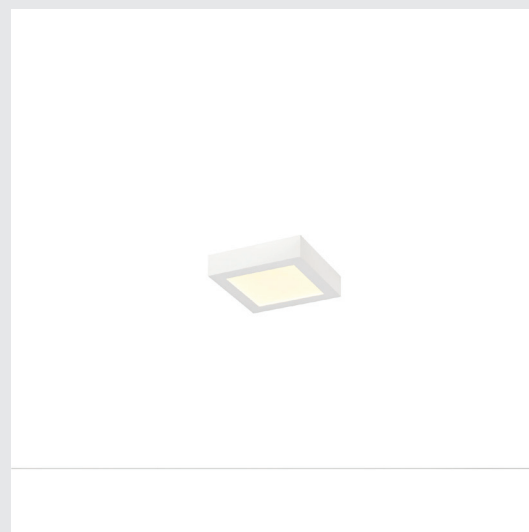

SENSER 2.0 18 | CW, SQUARE, PHASE

SENSER 2.0 18, CW, carré, PHASE, Applique murale et plafonnier, 3000 K / 4000 K, 14 W, 90°, blanc

Le luminaire encastré mural et plafond de la gamme SENSER 2.0 18 est conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 1300 à 1350 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste. Avec des dimensions de 17,5 x 17,5 cm pour une hauteur de 4 cm, le luminaire est compact et discret. La gradation par coupure de phase permet un contrôle d'éclairage flexible. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 le rendent adapté aux environnements sans exposition directe à l'humidité, mais nécessitant une protection renforcée contre les impacts mécaniques. Ce luminaire est destiné à un usage professionnel par les électriciens, les distributeurs et les planificateurs.



Réf.	1012216
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	80
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	200.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	200.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	17.5 cm
Largeur	17.5 cm
Hauteur	4 cm