



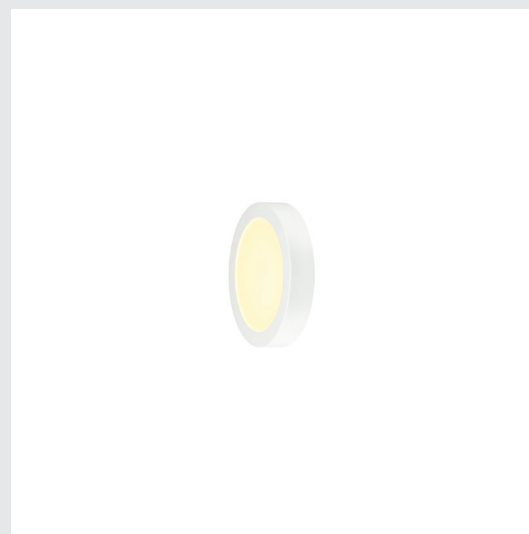

SENSER 2.0 24 | CW, ROUND, PHASE

SENSER 2.0 24, CW, rond, PHASE, Applique murale et plafonnier, 3000 K / 4000 K, 23 W, 90°, blanc

Le luminaire d'appoint mural et plafond de la gamme SENSER 2.0 24 est conçu pour une utilisation en intérieur et se prête à une fixation directe sur murs ou plafonds. Il offre un flux lumineux d'environ 2250 à 2400 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de produit de 22,5 cm et une hauteur de 4 cm, le luminaire présente un design compact. La gradation s'effectue via un contrôle par coupure de phase (Trailing Edge). Le luminaire est protégé contre la pénétration de corps étrangers avec un indice de protection IP20 et possède une résistance aux chocs de classe IK02.



Réf.	1012217
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	50
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	23 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	100.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	100.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	4 cm
Diamètre	22.5 cm