



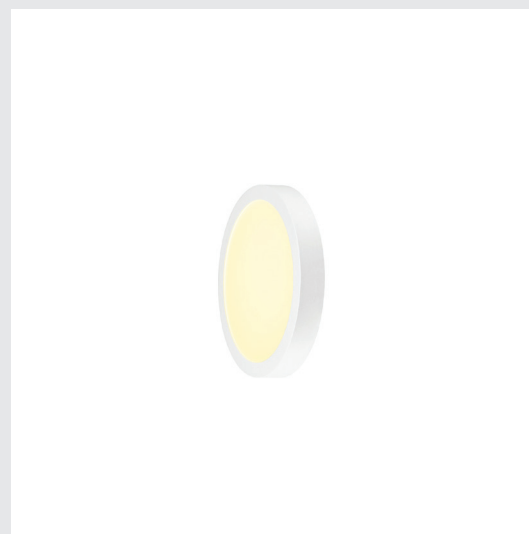

SENSER 2.0 30 | CW, ROUND, PHASE

SENSER 2.0 30, CW, rond, PHASE, luminaire mural et plafonnier en saillie, 3000 K / 4000 K, 28 W, 90°, blanc

Le luminaire d'application murale et plafond de la gamme SENSER 2.0 30 est conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre une température de couleur de 2700 à 2900 Kelvin et une durée de vie nominale de 50 000 heures. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de 30 centimètres et une hauteur de 4 centimètres, le luminaire présente une conception compacte. La gradation s'effectue par commande de phase. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs selon IK02 le rendent adapté aux environnements sans exposition directe à l'humidité et avec un faible risque de contraintes mécaniques.



Réf.	1012219
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	40
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	100.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	100.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	4 cm
Diamètre	30 cm