



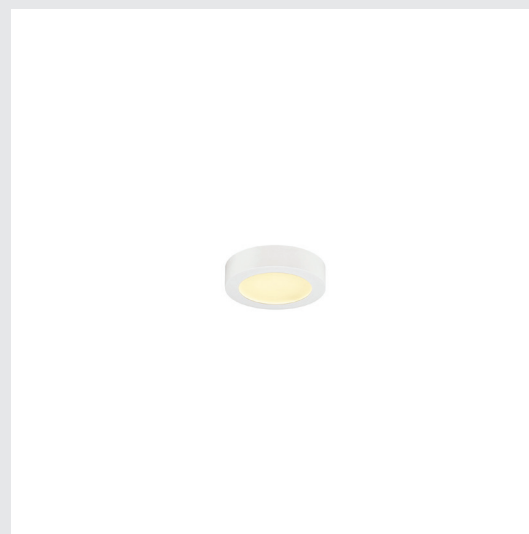

SENDER 2.0 18 | CW, ROUND, DALI

SENDER 2.0 18, CW, rond, DALI, Applique murale et plafonnier, 3000 K / 4000 K, 13 W, 90°, blanc

Le luminaire d'installation murale et plafonnier de la gamme SENDER 2.0 18 est conçu pour une utilisation en intérieur et offre un flux lumineux de 1250 à 1350 lumens. Le boîtier est fabriqué en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de 17,5 cm et une hauteur de 4 cm, le luminaire présente un design compact. La gradation s'effectue via le système DALI, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 rendent le luminaire adapté aux environnements avec un faible taux d'humidité et de poussière ainsi qu'à une sollicitation mécanique modérée. Le luminaire dispose d'une durée de vie déclarée de 50 000 heures.



Réf.	1012223
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	80
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	13 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	62.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	62.0
Hauteur du courant d'appel	2.02 A
Durée du courant d'appel	70 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	4 cm
Diamètre	17.5 cm
Poids net	0.68 kg