



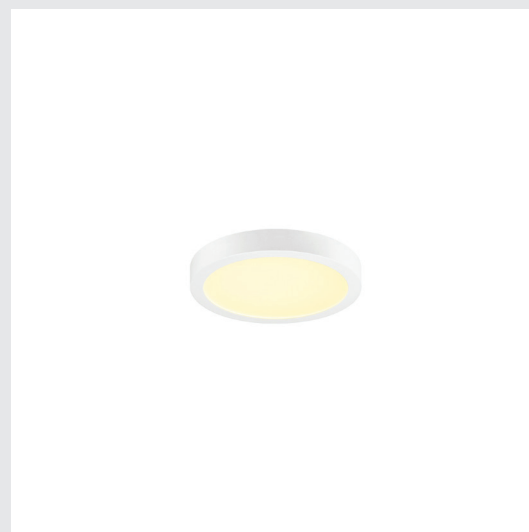

SENDER 2.0 30 | CW, ROUND, DALI

SENDER 2.0 30, CW, rond, DALI, luminaire mural et plafonnier en saillie, 3000 K / 4000 K, 27 W, 90°, blanc

Le luminaire d'installation murale et plafond de la gamme SENDER 2.0 30 est conçu pour une utilisation en intérieur. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 30 cm et une hauteur de 4 cm. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. Avec une température de couleur de 2700 à 2900 Kelvin, il diffuse une lumière blanc chaud. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 indiquent une protection contre le contact et les impacts mécaniques. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures, assurant une exploitation longue durée.



Réf.	1012227
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	40
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	61.0
Hauteur du courant d'appel	15.94 A
Durée du courant d'appel	220 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	4 cm
Diamètre	30 cm