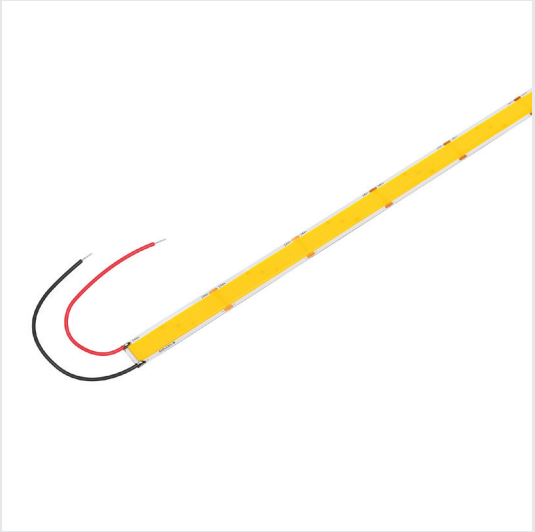


# LEDSTRIP COB | M

**BANDEAU LED COB, M, 4000 K, L : 500 cm, 14000 lm**

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications d'éclairage linéaire. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 1,5 cm, elle présente une forme compacte permettant une intégration flexible dans divers environnements d'installation. La bande lumineuse génère une puissance lumineuse de 14 000 lumens et bénéficie d'une durée de vie déclarée de 50 000 heures, assurant un éclairage durable et fiable. Le boîtier est conçu avec un indice de protection IP20, ce qui la destine aux zones sèches en intérieur. Sa faible hauteur de 0,15 cm facilite un montage discret. Cette bande LED fait partie de la gamme LEDSTRIP et s'adresse aux distributeurs spécialisés, planificateurs et installateurs à la recherche d'une solution d'éclairage efficace et durable pour les espaces intérieurs.

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **1012325** | CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent |
| **1012328** | HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS |
| **1012329** | HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS |

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1012250 |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 1 |
| **Code IP** | IP20 |
| **Montage** | En saillie |
| **Détails de montage** | Applique,Plafond, |
| **Écart entre les LED** | 0,31 cm |
| **Classe de protection** | III |
| **Classe de protection** | III |
| **Température ambiante** | 60 |
| **Température ambiante minimale** | -20°C |
| **Température ambiante maximale** | 40°C |
| **Angle de rayonnement** | 130° |
| **IRC** | 90 |
| **Binning** | 3.0000 |
| **Données LXXBXX** | L80B20 |
| **Durée de vie** | 50 000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Longueur** | 500 cm |
| **Largeur** | 1.5 cm |
| **Hauteur** | 0.2 cm |
| **Poids net** | 0.16 kg |
| **Poids brut** | 0.2 kg |