


Solis LED Panel DALI & 0-10V dimmable

Dalle de plafond LED dimmable 0-10V et DALI

Installation instructions | Consignes d'installation



collingwood

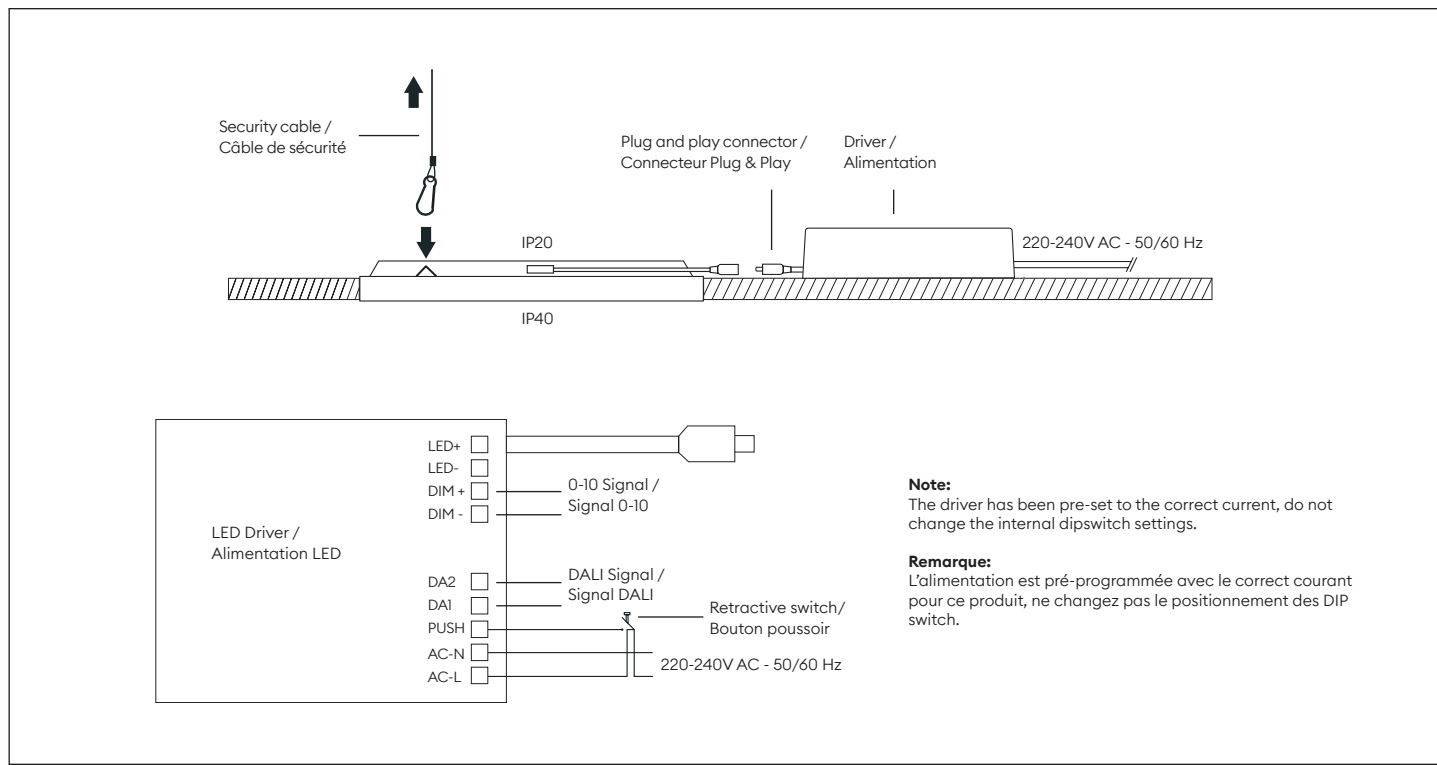

en

Installation

- Important: This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
 - Remove ceiling tile.
 - Secure the panel to a solid beam / support in the ceiling using the security cable provided.
 - Before touching the diffuser, installer must have clean hands. If the diffuser has become dirty, please clean with a damp sponge, and warm water then dry with a micro fibre cloth.
 - Connect DALI or 0-10V signal.
 - For Push Dim, please use a retractive switch.
 - Connect to mains.
- Note:** Do not cover with insulation. Ensure driver is not positioned on top of panel.

fr

Installation

- Important : cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
 - Enlevez la dalle de plafond.
 - Fixez le panneau à une poutre ou un support solide au plafond à l'aide du câble de sécurité fourni.
 - Avant de toucher le diffuseur, l'installateur doit s'assurer d'avoir les mains propres. Si le diffuseur est sale, nettoyez avec une éponge humide et de l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon en microfibre.
 - Connectez le signal DALI ou 0-10V.
 - Pour l'option Push Dim, utilisez le bouton poussoir
 - Raccordez au secteur.
- Remarque :** ne pas couvrir avec un isolant. Assurez-vous que le driver n'est pas positionné sur le dessus du panneau.



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



5 year warranty
5 ans de garantie



Replaceable light source
by a professional
Source remplaçable par
un professionnel



Replaceable control gear
by a professional
Alimentation remplaçable
par un professionnel

This product contains a light source of
energy efficiency class D
Ce produit contient une source lumineuse
de classe d'efficacité énergétique D

Solis LED Panel DALI & 0-10V dimmable

Dalle de plafond LED dimmable 0-10V et DALI

Installation instructions | Consignes d'installation



en

Installation data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or service agent or a similar qualified person.

fr

Données d'installation

- La source de lumière de ce produit doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.
- Seul le fabricant, technicien ou une personne qualifiée peuvent remplacer le driver contenu dans ce luminaire.

Product / Produit	30W LED Panel / Dalle de plafond 30W (600 x 600 or 1200 x 300)	40W LED Panel / Dalle de plafond 40W (600 x 600)
Input voltage / Tension	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	0.14A	0.17A
Input power / Puissance	30W	40W
Power factor / Facteur de puissance	>0.9	>0.9
Inrush current / Courant d'appel	40A 0.35ms	40A 0.35ms




Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



5 year warranty
5 ans de garantie



Replaceable light source
by a professional
Source remplaçable par
un professionnel



Replaceable control gear
by a professional
Alimentation remplaçable
par un professionnel


This product contains a light source of
energy efficiency class D
Ce produit contient une source lumineuse
de classe d'efficacité énergétique D

en t +44 (0) 1604 495 151 | f +44 (0) 1604 495 095 | e sales@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr t +33 (0) 4 816 816 10 | f +33 (0) 4 816 816 11 | e ventes@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France

CWI 8202 V6



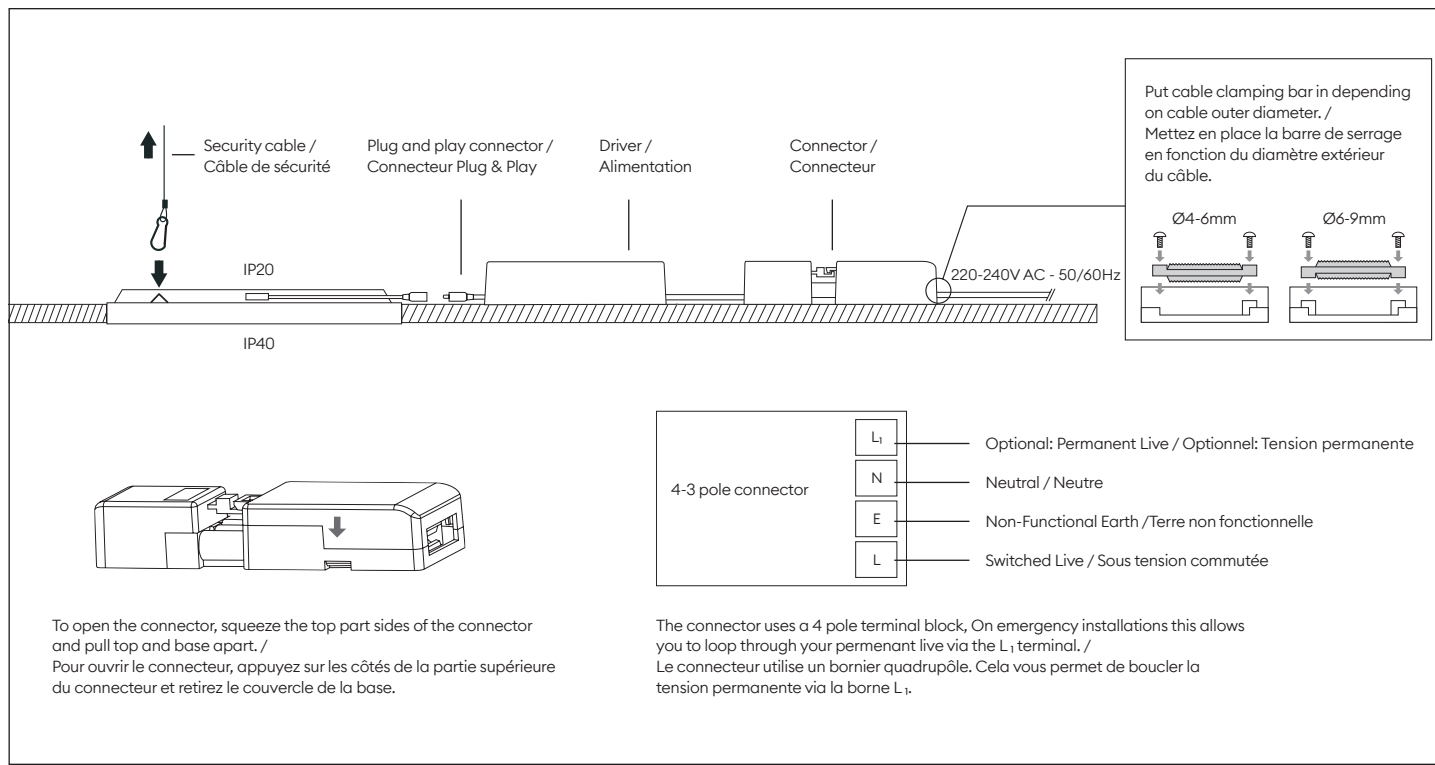

en

Installation

- Important: This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
 - Remove ceiling tile.
 - Secure the panel to a solid beam / support in the ceiling using the security cable provided.
 - Before touching the diffuser, installer must have clean hands. If the diffuser has become dirty, please clean with a damp sponge, and warm water then dry with a micro fibre cloth.
 - Connect to mains.
- Note:** Do not cover with insulation. Ensure driver is not positioned on top of panel.

fr

Installation

- Important : cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
 - Enlevez la dalle de plafond.
 - Fixez le panneau à une poutre ou un support solide au plafond à l'aide du câble de sécurité fourni.
 - Avant de toucher le diffuseur, l'installateur doit s'assurer d'avoir les mains propres. Si le diffuseur est sale, nettoyez avec une éponge humide et de l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon en microfibre.
 - Raccordez au secteur.
- Remarque :** ne pas couvrir avec un isolant. Assurez-vous que le driver n'est pas positionné sur le dessus du panneau.



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



5 year warranty
5 ans de garantie



Replaceable light source
by a professional
Source remplaçable par
un professionnel



Replaceable control gear
by a professional
Alimentation remplaçable
par un professionnel

This product contains a light source of
energy efficiency class D
Ce produit contient une source lumineuse
de classe d'efficacité énergétique D

en

fr

Installation data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or service agent or a similar qualified person.

Données d'installation

- La source de lumière de ce produit doit être uniquement remplacée par le fabricant ou par une personne compétente.
- Seul le fabricant, technicien ou une personne qualifiée peuvent remplacer le driver contenu dans ce luminaire.

Product / Produit	30W LED Panel / Dalle de plafond 30W (600 x 600 / 1200 x 300)	40W LED Panel / Dalle de plafond 40W (600 x 600)	60W LED Panel / Dalle de plafond 60W (1200 x 600)
Input voltage / Tension	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	0,14A	0,19A	0,38A
Input power / Puissance	30W	40W	60W
Power factor / Facteur de puissance	>0.9	>0.9	>0.9
Inrush current / Courant d'appel	30A 0.91ms	30A 0.91ms	30A 1.03ms

Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

5 year warranty
5 ans de garantie

Replaceable light source
by a professional
Source remplaçable par
un professionnel

Replaceable control gear
by a professional
Alimentation remplaçable
par un professionnel

This product contains a light source of
energy efficiency class D
Ce produit contient une source lumineuse
de classe d'efficacité énergétique D