Solis

60W LED Panel DALI dimmable | Dalle de plafond LED 60W dimmable DALI

Installation instructions I Consignes d'installation

collingwood

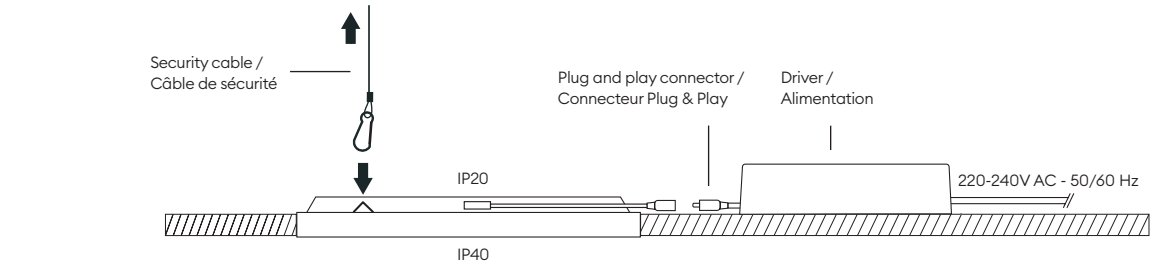

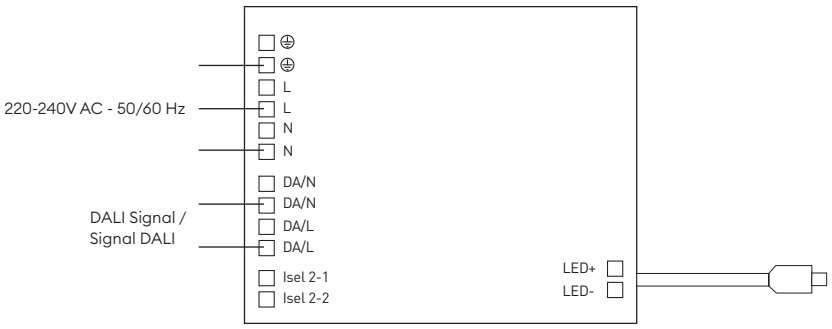

Note:
- The earth connection is recommended but not essential for the functionality of the driver.
- Do not remove or change blue I-Select resistor if present.

Remarque :
- La connexion à la terre est recommandée mais elle n'est pas indispensable pour le fonctionnement de l'alimentation.
- Ne retirez pas et ne changez pas la résistance bleue I-Select si elle est présente.

en

Installation

- Important: This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
- Remove ceiling tile.
- Secure the panel to a solid beam / support in the ceiling using the security cable provided.
- Before touching the diffuser, installer must have clean hands. If the diffuser has become dirty, please clean with a damp sponge, and warm water then dry with a micro fibre cloth.
- Connect DALI signal.
- Connect to mains.
  Note: Do not cover with insulation. Ensure driver is not positioned on top of panel.

fr

Installation

- Important : cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- Enlevez la dalle de plafond.
- Fixez le panneau à une poutre ou un support solide au plafond à l'aide du câble de sécurité fourni.
- Avant de toucher le diffuseur, l'installateur doit s'assurer d'avoir les mains propres. Si le diffuseur est sale, nettoyez avec une éponge humide et de l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon en microfibre.
- Connectez le signal DALI.
- Raccordez au secteur.
  Remarque : ne pas couvrir avec un isolant. Assurez-vous que le driver n'est pas positionné sur le dessus du panneau.

Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

5 year warranty
5 ans de garantie

Replaceable light source
by a professional
Source remplaçable par
un professionnel

Replaceable control gear
by a professional
Alimentation remplaçable
par un professionnel

This product contains a light source of energy efficiency class D
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

en **t** +44 (0) 1604 495 151 I **f** +44 (0) 1604 495 095 I **e** sales@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr **t** +33 (0) 4 816 816 10 I **f** +33 (0) 4 816 816 11 I **e** ventes@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France

CWI 8211 V4

Solis

60W LED Panel DALI dimmable | Dalle de plafond LED 60W dimmable DALI

Installation instructions I Consignes d'installation

collingwood

en

Installation data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or service agent or a similar qualified person.

fr

Données d'installation

- La source de lumiere de ce produit doit etre remplacee par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiee.
- Seul le fabricant, technician ou une personne qualifiée peuvent remplacer le driver contenu dans ce luminaire.

Product / Produit	**60W LED Panel / Dalle de plafond 60W (1200 x 600)**
Input voltage / Tension	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	0.3A
Input power / Puissance	60W
Power factor / Facteur de puissance	>0.9
Inrush current / Courant d'appel	26A 264ms

Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

5 year warranty
5 ans de garantie

Replaceable light source
by a professional
Source remplaçable par
un professionnel

Replaceable control gear
by a professional
Alimentation remplaçable
par un professionnel

This product contains a light source of energy efficiency class D
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

en **t** +44 (0) 1604 495 151 I **f** +44 (0) 1604 495 095 I **e** sales@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr **t** +33 (0) 4 816 816 10 I **f** +33 (0) 4 816 816 11 I **e** ventes@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France

CWI 8211 V4

Solis

LED Panel | Dalle de plafond

Installation instructions I Consignes d'installation

collingwood

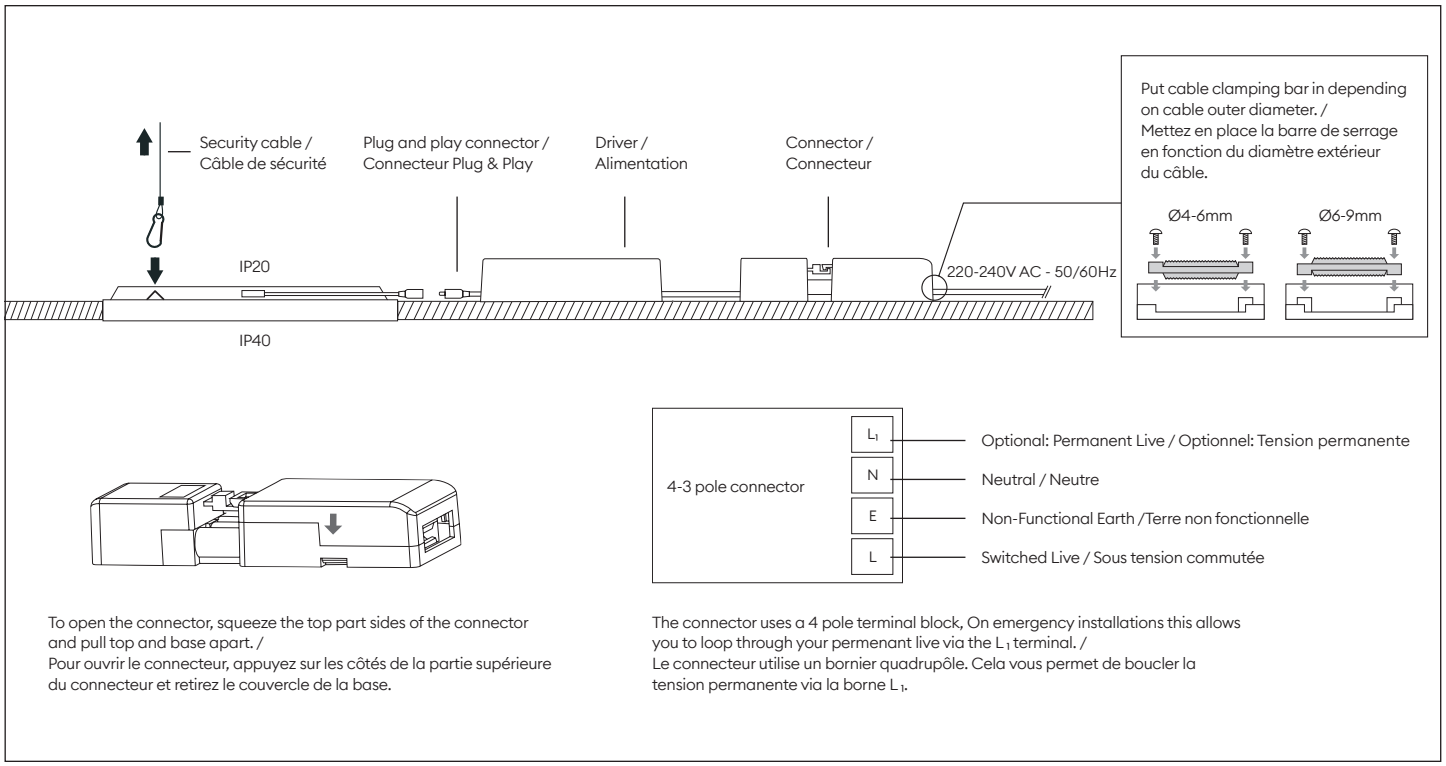

To open the connector, squeeze the top part sides of the connector and pull top and base apart. /
Pour ouvrir le connecteur, appuyez sur les côtés de la partie supérieure du connecteur et retirez le couvercle de la base.

The connector uses a 4 pole terminal block, On emergency installations this allows you to loop through your permenant live via the L_1 terminal. /
Le connecteur utilise un bornier quadrupôle. Cela vous permet de boucler la tension permanente via la borne L_1.

en

Installation

- Important: This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
- Remove ceiling tile.
- Secure the panel to a solid beam / support in the ceiling using the security cable provided.
- Before touching the diffuser, installer must have clean hands. If the diffuser has become dirty, please clean with a damp sponge, and warm water then dry with a micro fibre cloth.
- Connect to mains.
  Note: Do not cover with insulation. Ensure driver is not positioned on top of panel.

fr

Installation

- Important : cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- Enlevez la dalle de plafond.
- Fixez le panneau à une poutre ou un support solide au plafond à l'aide du câble de sécurité fourni.
- Avant de toucher le diffuseur, l'installateur doit s'assurer d'avoir les mains propres. Si le diffuseur est sale, nettoyez avec une éponge humide et de l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon en microfibre.
- Raccordez au secteur.
  Remarque : ne pas couvrir avec un isolant. Assurez-vous que le driver n'est pas positionné sur le dessus du panneau.

Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

5 year warranty
5 ans de garantie

Replaceable light source by a professional
Source remplaçable par un professionnel

Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel

This product contains a light source of energy efficiency class D
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

en **t** +44 (0) 1604 495 151 I **f** +44 (0) 1604 495 095 I **e** sales@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr **t** +33 (0) 4 816 816 10 I **f** +33 (0) 4 816 816 11 I **e** ventes@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France

CWI 8258 V3

RECYCLED
FSC® C145679

Solis

LED Panel | Dalle de plafond

Installation instructions I Consignes d'installation

collingwood

en

Installation data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or service agent or a similar qualified person.

fr

Données d'installation

- La source de lumière de ce produit doit être uniquement remplacée par le fabricant ou par une personne compétente.
- Seul le fabricant, technician ou une personne qualifiée peuvent remplacer le driver contenu dans ce luminaire.

Product / Produit	30W LED Panel / Dalle de plafond 30W (600 x 600 / 1200 x 300)	40W LED Panel / Dalle de plafond 40W (600 x 600)	60W LED Panel / Dalle de plafond 60W (1200 x 600)
Input voltage / Tension	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	0.14A	0.19A	0.38A
Input power / Puissance	30W	40W	60W
Power factor / Facteur de puissance	>0.9	>0.9	>0.9
Inrush current / Courant d'appel	30A 0.91ms	30A 0.91ms	30A 1.03ms

Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

5 year warranty
5 ans de garantie

Replaceable light source by a professional
Source remplaçable par un professionnel

Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel

This product contains a light source of energy efficiency class D
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

en **t** +44 (0) 1604 495 151 I **f** +44 (0) 1604 495 095 I **e** sales@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr **t** +33 (0) 4 816 816 10 I **f** +33 (0) 4 816 816 11 I **e** ventes@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France

CWI 8258 V3

RECYCLED
FSC® C145679