

INDY 2

CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
FL101WW05	NOIR	ZWART	SCHWARZ	BLACK	AC 230V	125W 165W 200W	3000K	22100 Lm 27850 Lm 32150 Lm
FL101NW05	NOIR	ZWART	SCHWARZ	BLACK	AC 230V	125W 165W 200W	4000K	23500 Lm 29650 Lm 34200 Lm



F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency D.

F	N	D	E	
	Montage sur un mur uniquement.	Wandmontage alleen.	Nur für Wandmontage.	
	Montage sur le sol uniquement.	Alleen op de grond monteren.	Nur auf den Grund montieren.	
	Usage extérieur.	Buitengebruik.	Außengebrauch.	
	Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.	Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.	Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.	
	Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.	Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.	
	Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metalleiteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.	
	Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 300°.	Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 300°.	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 300°.	
	Faisceau 120°.	Lichtbundel 120°.	Strahlwinkel 120°.	
	Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	
	Risque photobiologique RG1	Fotobiologisch risico RG1	Photobiologisches Risiko RG1	
	Testé à 850°.	Getest bij 850°.	Getestet bei 850°.	
	Installation sur surfaces normalement inflammables.	Installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.	
	Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	
	Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevraagd voor elektrolytische afsluiting van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschließen bevor jede Manipulation.	
	Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	
	A connecter à un courant alternatif de 230V.	Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.	
	Garantie 5 ans.	5 jaar garantie.	5 Jahre Garantie.	
	L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	
	Driver non remplaçable.	Niet-vervangbare driver.	Driver nicht austauschbar.	
	LED non remplaçable.	Niet-vervangbare lichtbron.	Lichtquelle nicht austauschbar.	
	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage. Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. <p>Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alle warmtequellen (lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage. Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product. Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie. INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. <p>De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage. Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden. Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation. INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern. <p>Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> All heat source (bulbs, transformers, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation. This document must be kept for the all lifetime of the product. The product can't be returned or exchanged following to installation error. INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice. <p>The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.</p>

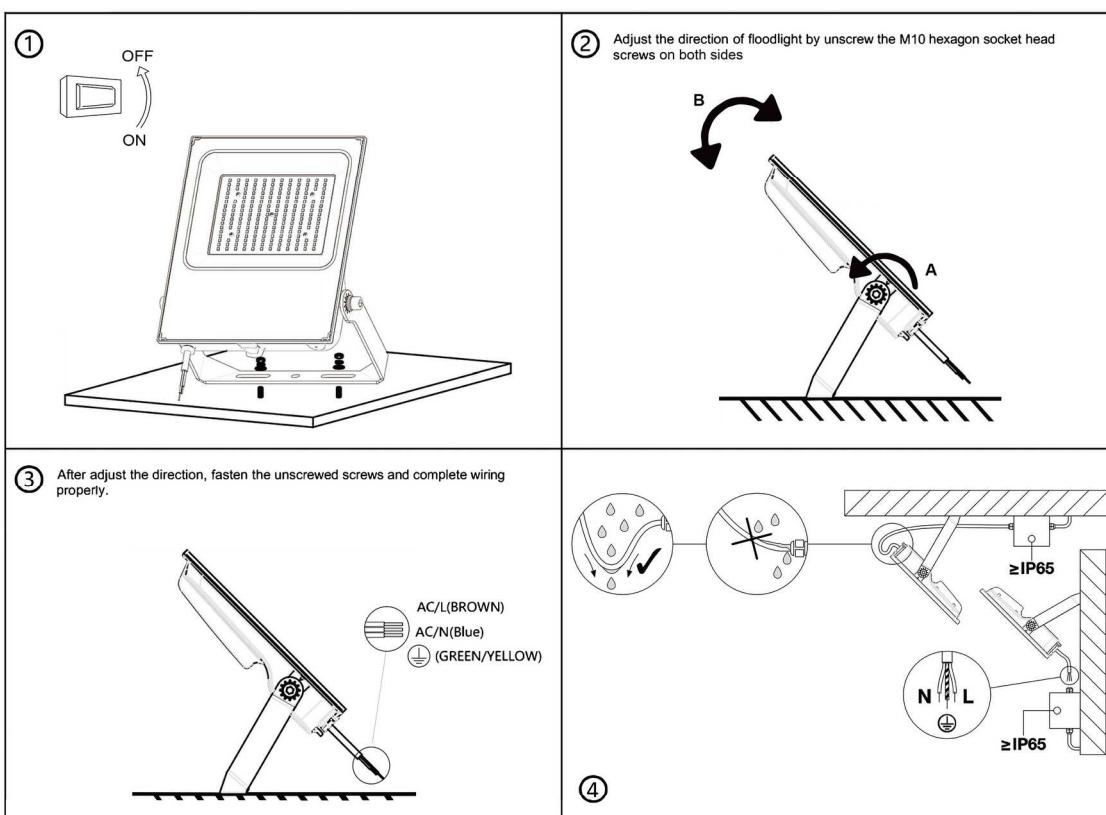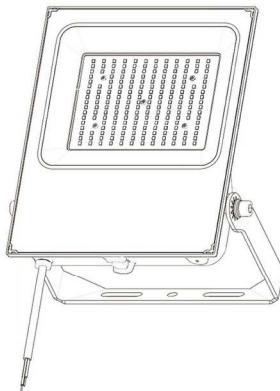

⑤ POWER Selectable

