



BP22/2C/3K/A

BRIKPRO 2 A 2x14W 3000K 2x1300Lm IP67

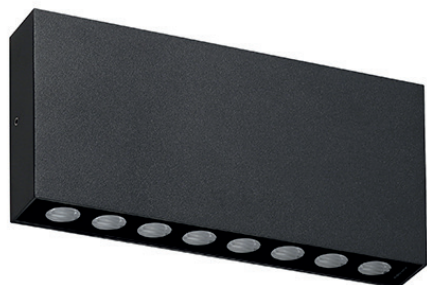

Applique murale pour éclairage extérieur.
 Diffuseurs en verre sérigraphié noir.
 Faisceaux asymétriques.
 Eclairage direct/indirect.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	220 mm
Largeur	33 mm
Hauteur	110 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

BRIKPRO 2 A

BP22/2C/3K/A

BRIKPRO 2 A 2x14W 3000K 2x1300Lm IP67

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x1300 lm
Flux lumineux luminaire	1880 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	67,14 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x14 W W
Puissance lumineuse	28 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

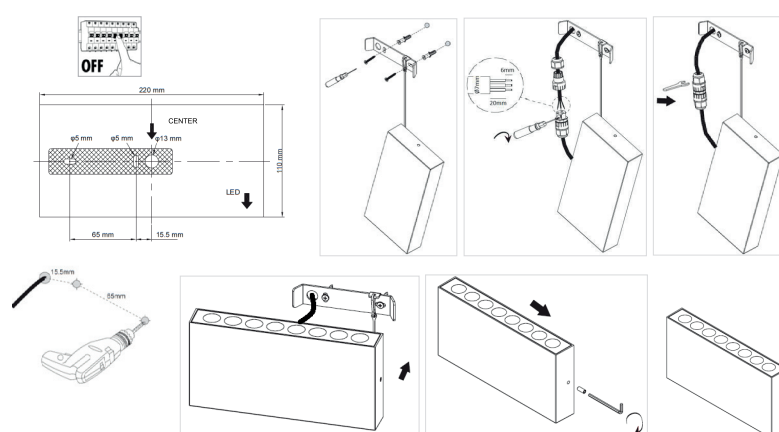

EMBALLAGE

Code EAN	8058052169543
----------	---------------