


BU10305

LIDY A 28W 4810Lm IP66

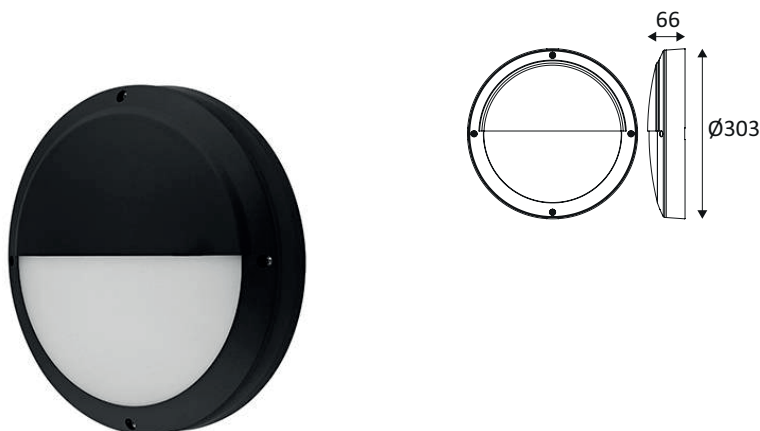

Applique murale asymétrique pour éclairage intérieur et extérieur.
3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Avec clé et vis anti-vandale.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Noir
Diamètre	303 mm
Hauteur	66 mm
Poids net	0,6 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Anti-vandale
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

BU10305

LIDY A 28W 4810Lm IP66

OPTIQUE



Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
Température de couleur réglable	
	4810 lm
	2930 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	104,64 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	28 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

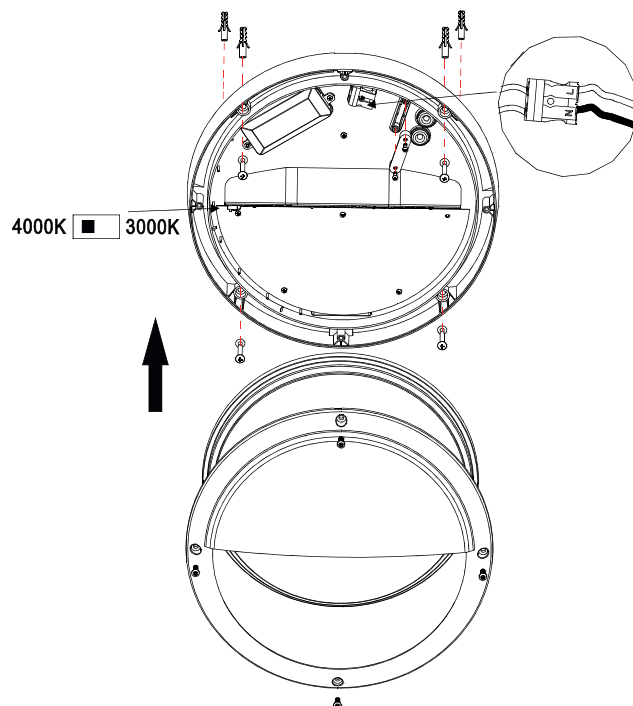

EMBALLAGE

Code EAN	5411373367662
----------	---------------