

CD124

CODE	DC	Watt Max	PRI	SEC	Case T° Max.	Amb. T° Max.	Inputs	Outputs	L (mm)	H (mm)
CD124	10-54V	3-18W	AC 230V	DC 300mA	80°C	50°C	1	1	150	22

F Ce produit contient 42,5 source(s) lumineuse(s)

D Dieses Produkt enthält 42,5 Lichtquelle(n)

N Dit product bevat 42,5 lichtbron(nen)

E This product contains 42,5 light source(s)

F	N	D	E
 Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innengebrauch.	Indoor use only.
 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.	Protected against the ingress of solid bodies greater 12 mm. No protection against the ingress of liquids.
 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	Product waarvan die toegankelijke delen gescheiden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.	Live parts are equipped with additional isolation protection, such as reinforced or double insulation.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 Transformateur, convertisseur indépendant.	Onafhankelijke transformator, converter.	Unabhängiger Transformator, Konverter.	Independant transformer, converter,
 Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.	Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 L'appareil peut être monté sur ou dans un meuble dont le degré d'inflammabilité de la matière n'est pas connu.	Het apparaat kan op of in een meubel gestegen worden, waarvan de graad brandbaarheid van de materie niet gekend is.	Das Gerät kann auf oder in einem Möbel aufgerichtet werden, dessen Grad der Entflammbarkeit des Materials nicht bekannt ist.	The device can be mounted on or in surfaces whose flammability rating is not known.
 Transformateur protégé contre les court-circuits.	Transformator bestand tegen kortsluit.	Transformator widerstandsfähig gegen Kurzschluss.	Transformer resisting to short-circuit.
 La sécurité de l'alimentation s'enclenche à 110°.	De veiligheid van de voeding brengt zich aan 110° op gang.	Die Sicherheit des Transformators setzt sich an 110° ein.	Safety of device powerfeed starts at 110°
 Le produit est certifié aux normes de la directive "EMC" (compatibilité électromagnétique) par l'organisme de contrôle T.U.V.	Het product wordt aan de normen van de richtlijn „EMC“ (elektromagnetische verenigbaarheid) door de instantie van controle T.U.V. gewaarborgd.	Das Produkt wird den Normen der Richtlinie „EMC“ (elektromagnetische Vereinbarkeit) durch den Kontrollorganismus T.U.V. bestätigt.	The product is certified to the standards of the EMC directives.(Electromagnetic compatibility) by TUV inspection organisation.
 Le produit est certifié aux normes par l'organisme de contrôle T.U.V.	Het product wordt aan de normen door de instantie van controle T.U.V. gewaarborgd.	Das Produkt wird den Normen durch den Kontrollorganismus T.U.V. bestätigt.	The product is certified by the inspection organization T,U,V,
 Le produit respecte les normes européennes harmonisées EN 61347 et EN 61547.	Het product eerbiedigt de geharmoniseerde Europese normen EN61347 en EN 61547.	Das Produkt respektiert die EN 61347 und EN 61547 harmonisierten europäischen Normen.	The product respects the harmonized European standards EN61347 and EN61547.
 Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	Produkt emitting high temperature. Can not be installed too close of walls and objects even after extinction.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 A connecter à un courant alternatif de 230V.	Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.	To connect to a 230v AC circuit.
 A connecter à une alimentation Led en courant constant de 300mA DC.	Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 300mA DC.	Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 300mA DC.	Connect to a constant current Led power supply of 300mA DC.
 Le produit est dimmable (entrée DALI).	Het product is dimbaar (DALI ingang).	Das Produkt ist dimmbar (DALI Eingang).	The product is dimmable (DALI input).
 Garantie 8 ans.	8 jaar garantie.	8 Jahre Garantie.	8 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.



- Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.
- Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.
- Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.
- INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.


- Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.
 - Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.
 - Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.
 - INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.**

- Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.
 - Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden.
 - Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.
 - INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.
- Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.**

- All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.
 - This document must be kept for the all lifetime of the product.
 - The product can't be returned or exchanged following to installation error.
 - INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.
- The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.**

IN


- 1 - MAINS 220-240V
- 2 - MAINS 220-240V
- 3 - DALI N
- 4 - DALI L

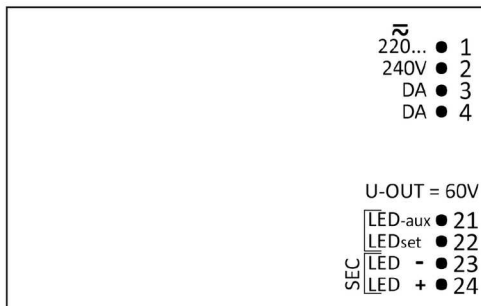

OUT

- 23 - LED -
- 24 - LED +

DALI DIMMING

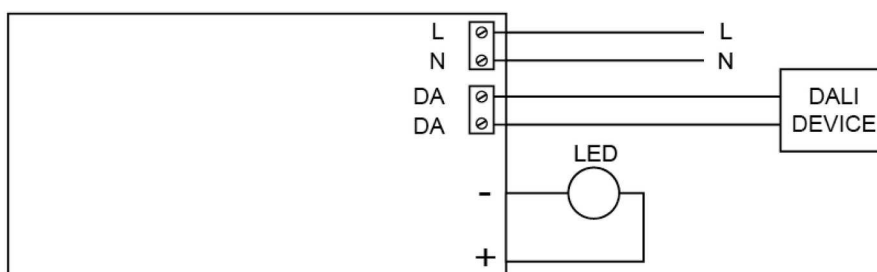

PUSH DIMMING MAX 20 DRIVERS, 25m.

