


## CL10153

## LINEAR 1 P 38W 6625Lm 75°

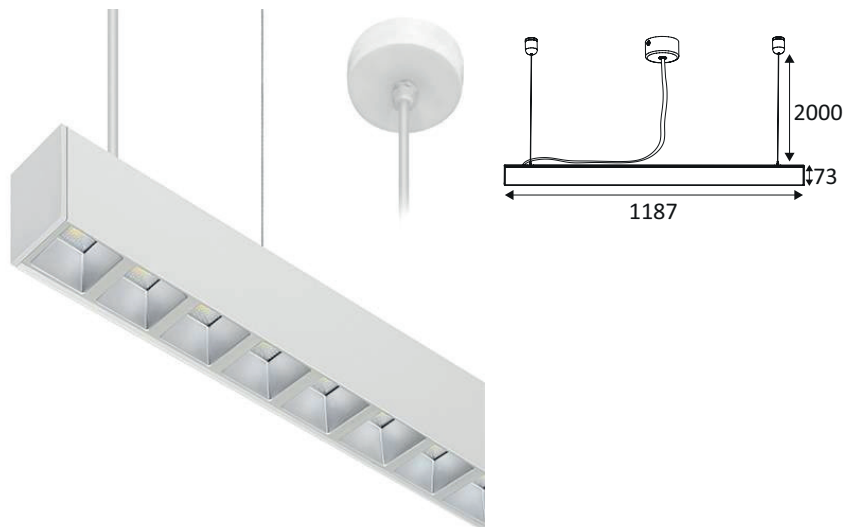

Suspension linéaire.  
Réflecteur basse luminance.  
3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).  
Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2.00m) à commander séparément.  
Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.  
Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.  
Connexion mécanique linéaire à commander séparément.  
Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Classe ETIM   | EC000986           |
| Garantie      | 5 ans              |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h   |
| Matière corps | Aluminium          |
| Couleur       | Blanc mat - Argent |
| Longueur      | 1187 mm            |
| Largeur       | 50 mm              |
| Hauteur       | 73 mm              |

## PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## LINEAR 1 P

## CL10153

## LINEAR 1 P 38W 6625Lm 75°

## OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Diffuseur                       | Plastique structuré                                   |
| Angle de rayonnement            | 75 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 6625 lm                                               |
|                                 | 4685 lm 4580 lm                                       |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 120,53 lm/W                                           |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19                                    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM6                                                 |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Puissance lumineuse                               | 38 W W               |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz       |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 1000mA DC            |
| AC/DC                                             | AC 230V              |
| Fréquence du réseau                               | Non                  |
| Dimmable                                          | Non                  |
| Type de variation                                 | Non-dimmable         |

## INSTALLATION

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +60°C                 |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373372017 |
|----------|---------------|

