


CL10830

LINEAR 2 C 21W-32W 75°



 50
 73
 1187

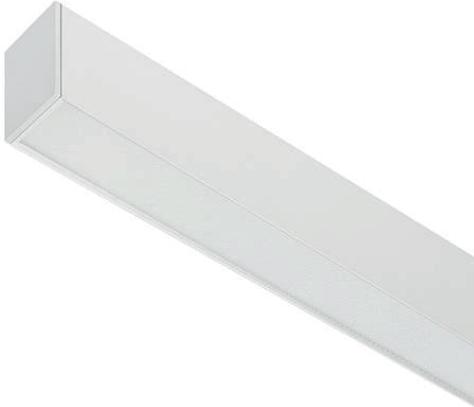

Plafonnier linéaire.

WEB

Diffuseur PC à structure prismatique.

Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.

Connexion mécanique linéaire à commander séparément.

Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000986
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	1187 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	73 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

LINEAR 2 C

CL10830

LINEAR 2 C 21W-32W 75°

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Diffuseur

Angle de rayonnement

Température de couleur

Température de couleur réglable

Plastique structuré

75 °

Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000K

3350 (21W 4000K) - 5100 (32W 4000K) lm

2470 (21W 3000K) - 3605 (32W 3000K) - 2550 (21W 3500K) - 3765 (32W 3500K) - 2560 (21W 4000K) - 3740 (32W 4000K) lm

UGR (Unified Glare Ratio)

UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

21 - 32

Convertisseur inclus

Convertisseur inclus

Courant/tension d'alimentation

230V AC - 50Hz

AC/DC

AC 230V

Fréquence du réseau

Non

Dimmable

Non



Type de variation

Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en intérieur uniquement

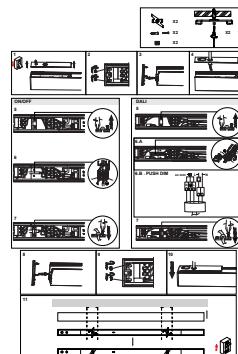

EMBALLAGE

Code EAN

5411373372154

