


CL10905DA

LINEAR 2 P 21W-32W 75° DALI

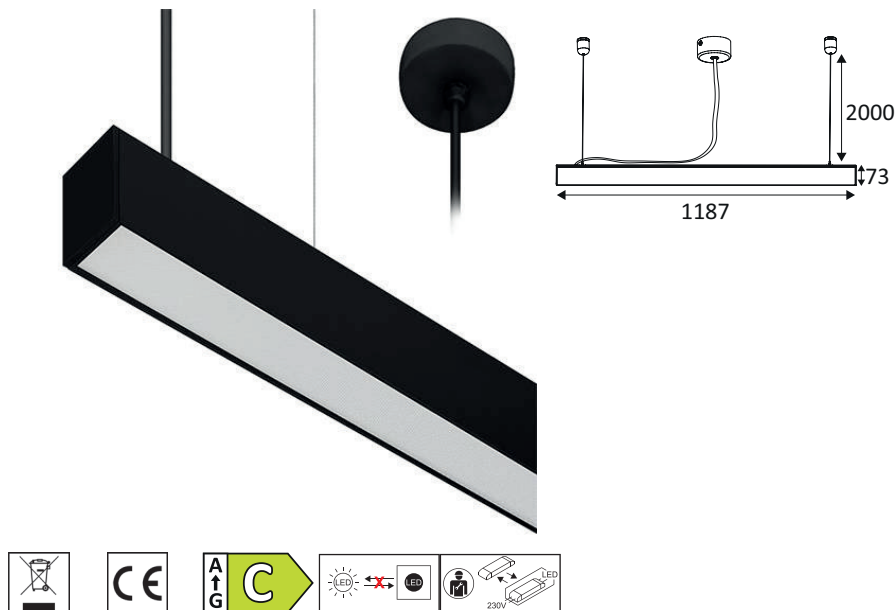

Suspension linéaire.
Diffuseur PC à structure prismatique.
Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2.00m) à commander séparément.
Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000986
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	1187 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	73 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

LINEAR 2 P

CL10905DA

LINEAR 2 P 21W-32W 75° DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	75 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000K
Température de couleur réglable	
	3350 (21W 4000K) - 5100 (32W 4000K) lm
	1975 (21W 3000K) - 2870 (32W 3000K) - 2035 (21W 3500K) - 2990 (32W 3500K) - 2045 (21W 4000K) - 2990 (32W 4000K) lm
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

	21 - 32
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI 2, Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373372222
----------	---------------

