


DLK207215

DLK2072 RX GU10 MAX50W PAR16



Spot encastré rond orientable.
3 couronnes.
Fixation par ressorts.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	2 ans
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Acier inoxydable brossé
Diamètre	90 mm
Hauteur	120 mm
Poids net	0,155 kg

PHYSIQUE

Technologie	Lampe non-incluse
Source(s) incluse(s)	Non
Angle d'inclinaison	30°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DLK2072 RX GU10

DLK207215

DLK2072 RX GU10 MAX50W PAR16

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Aucun
Angle de rayonnement	
Température de couleur réglable	

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Soquet	GU10
Nombre de lampes	1
Puissance maximum de(s) lampe(s)	50

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	82 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

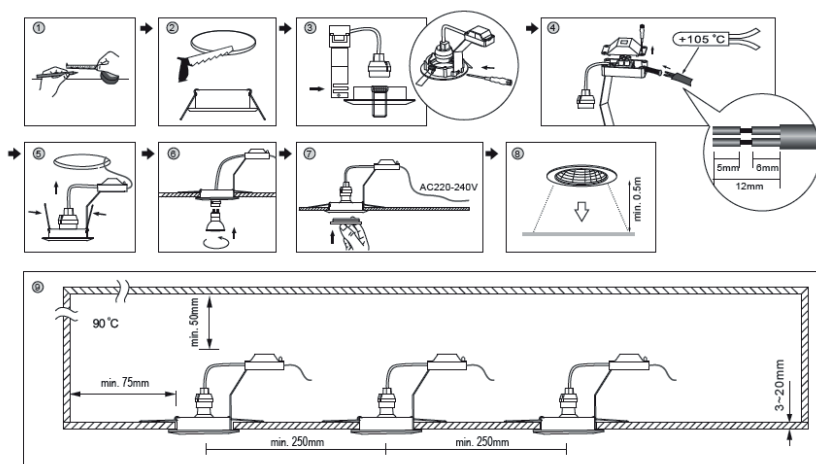

EMBALLAGE

Code EAN	5411373328601
----------	---------------

