


DO337WW21

KALI R-230 B 4,7W 410Lm 3000K 100°



Spot encastré rond.
 Diffuseur en verre opalin.
 Fixation par lames.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.
 Double bornier automatique.
 Ne nécessite pas de convertisseur.
 Non dimmable.
 Accessoire pour pose apparente à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Nickel satiné |
| Diamètre | 72 mm |
| Hauteur | 17 mm |
| Poids net | 0,11 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Technologie | LED 230V intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

DO337WW21

KALI R-230 B 4,7W 410Lm 3000K 100°

OPTIQUE


| | |
|---------------------------------|--------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Verre opalin |
| Angle de rayonnement | 100 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 410 lm |
| Flux lumineux luminaire | 290 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 61,70 lm/W |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Puissance luminaire | 4,7 W W |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------|--|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique | Double |
| Diamètre d'encastrement | 55 mm |
| Recouvrable par un isolant | Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé. |

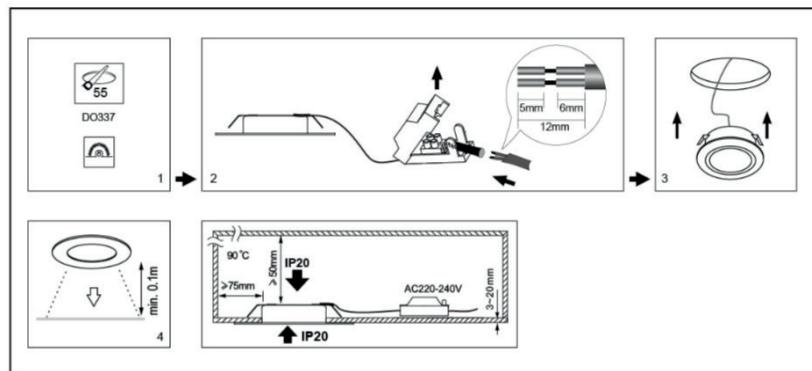

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373343079 |
|----------|---------------|