



DO35830

TIGA 3 RD 24W 2870Lm 100° IP44 DIM



Downlight encastré rond fixe 3 en 1.  
3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Fixation par ressorts.  
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
Compatible avec variateur fin de phase.

WEB



## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	240 mm
Hauteur	32 mm
Poids net	0,41 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## DO35830

## TIGA 3 RD 24W 2870Lm 100° IP44 DIM

## OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	100 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-6000K
Température de couleur réglable	
	2870 lm
	2085 lm 1995 lm
Efficacité lumineuse luminaire	86,88 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 24
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

## ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	24 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

## INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	225 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-10°C ~ +35°C

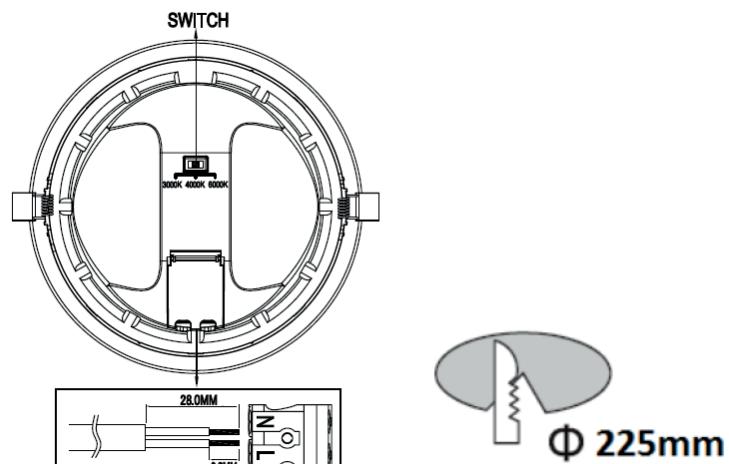

## EMBALLAGE

Code EAN	5411373343260
----------	---------------

