


DO409NW30DA

SORA POWER 2x13W 4000K 15° DALI



Spot encastré rectangulaire orientable.
Réflecteur basse luminance.
Fixation par ressorts.
Convertisseurs dimmables déportés fournis (versions DALI : convertisseurs avec fonction push-dim).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L90B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	209 mm
Largeur	115 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	0,61 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO409NW30DA

SORA POWER 2x13W 4000K 15° DALI

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	15 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x1340 lm
Flux lumineux luminaire	1985 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	76,35 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x13 W W
Puissance lumineuse	26 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - 2 x DC 350mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Longueur d'encastrement	192 mm
Largeur d'encastrement	102 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

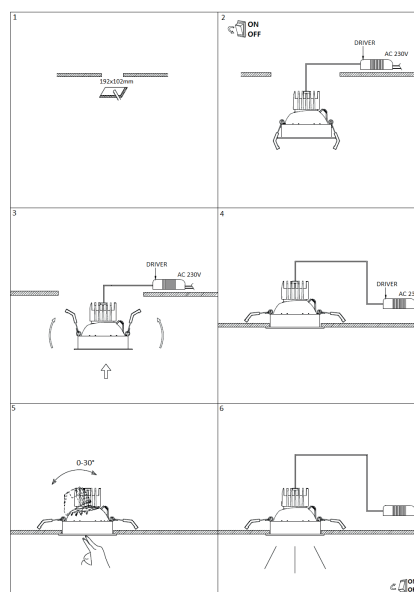


EMBALLAGE

Code EAN	5411373350169
----------	---------------

PHASE CUT DIMMING



DALI DIMMING



PUSH DIMMING MAX 20 DRIVERS, 25m.

