

DO448NW81

SWEET RD 8W 700Lm 4000K 60° DIM



Spot encastré rond fixe.  
 Réflecteur basse luminance.  
 Fixation par ressorts.  
 Double bornier automatique.  
 Convertisseur dimmable déporté fourni.  
 Compatible avec variateur fin de phase.  
 Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Composite
Couleur	Blanc mat - Noir
Diamètre	76 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	0,19 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## DO448NW81

## SWEET RD 8W 700Lm 4000K 60° DIM

OPTIQUE


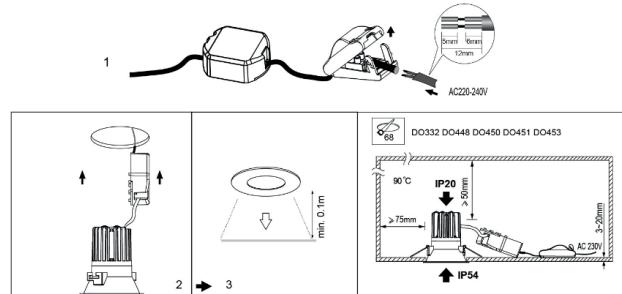
Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	700 lm
Flux lumineux luminaire	430 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	53,75 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	120mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 120mA 54V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN

5411373357946

**F**  
Consultez la liste des variateurs compatibles sur notre site.

**N**  
Raadpleeg de lijst met de compatibele dimmers op onze site.

**D**  
Überprüfen Sie die Liste der kompatiblen Dimmern auf unserer Website.

**E**  
Please check dimmer compatibility list on our website.