


DO471NW05

RONGA 3 RDX-B 12W 1240Lm 4000K 40° DIM

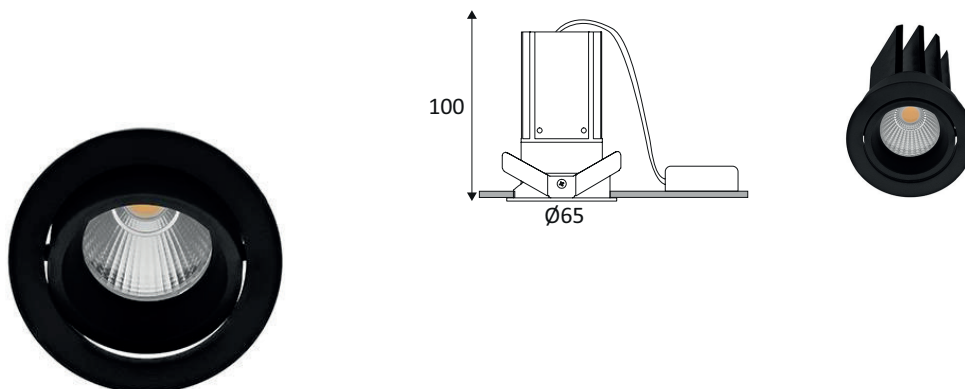

Spot encastré rond orientable.
 Fixation par lamelles.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 Compatible avec variateur début et fin de phase.
 Bagues décoratives à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	65 mm
Hauteur	100 mm
Poids net	0,24 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO471NW05

RONGA 3 RDX-B 12W 1240Lm 4000K 40° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1240 lm
Flux lumineux luminaire	890 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	74,17 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	270mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 270mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	62 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373357472
----------	---------------

