



DO509WW30

EDDY RX 2W 3000K 205Lm 25°



Spot semi-encastré rond orientable.
Fixation par ressorts.
Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	60 mm
Hauteur	97 mm
Poids net	0,143 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO509WW30

EDDY RX 2W 3000K 205Lm 25°

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	24 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	205 lm
Flux lumineux luminaire	145 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	72,5 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	2 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	700mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 700mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	52 mm
Profondeur d'encastrement	45 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

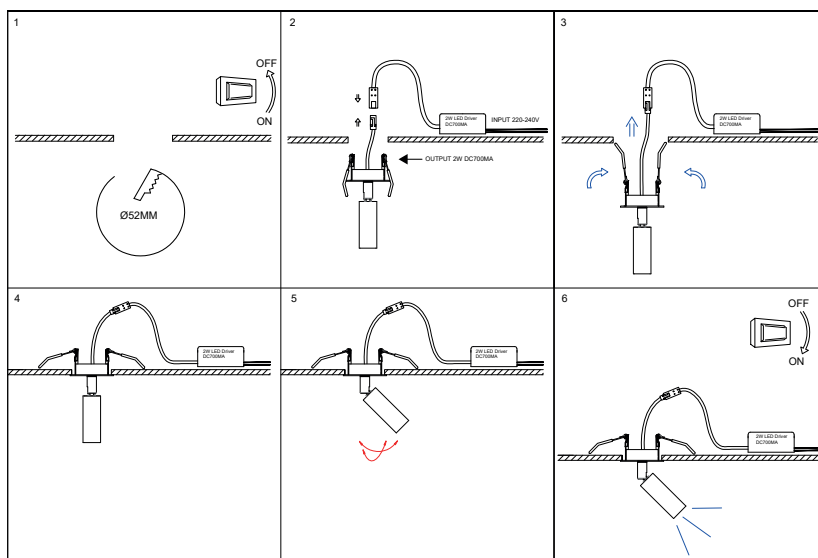

EMBALLAGE

Code EAN	5411373362445
----------	---------------