



## DO510WW05

## JOY RX 4,5W 3000K 375Lm 40°



Spot semi-encastré rond orientable.  
Fixation par ressorts.  
Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001744         |
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L70B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir mat         |
| Diamètre      | 39 mm            |
| Hauteur       | 104 mm           |
| Poids net     | 0,19 kg          |

## PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Angle d'inclinaison      | 90°          |
| Angle de rotation        | 355°         |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## DO510WW05

## JOY RX 4,5W 3000K 375Lm 40°

## OPTIQUE


|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Emission lumineuse              |                     |
| Distribution lumineuse          |                     |
| Diffuseur                       | Plastique structuré |
| Angle de rayonnement            | 40 °                |
| Température de couleur          | 3000K               |
| Température de couleur réglable |                     |
| Flux lumineux source            | 375 lm              |
| Flux lumineux luminaire         | 260 lm lm           |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 57,78 lm/W          |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19  |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 4,5 W W                |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus   |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz         |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 120mA DC               |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 120mA 36V |
| Fréquence du réseau                               | Non                    |
| Dimmable                                          | Non                    |
| Type de variation                                 | Non-dimmable           |

## INSTALLATION

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Diamètre d'encastrement    | 35 mm                                                                     |
| Profondeur d'encastrement  | 70 mm                                                                     |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |

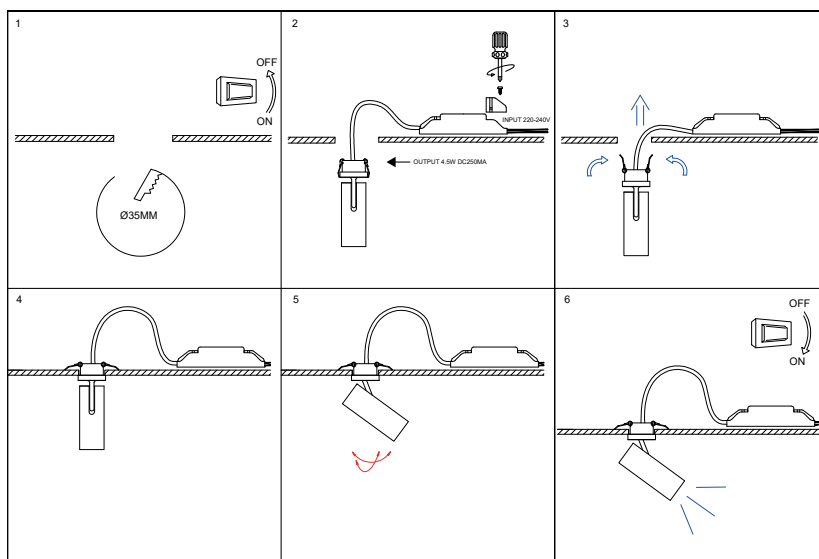

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373362452 |
|----------|---------------|