



DO510WW30

JOY RX 4,5W 3000K 375Lm 40°



Spot semi-encastré rond orientable.
Fixation par ressorts.
Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	39 mm
Hauteur	104 mm
Poids net	0,19 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO510WW30

JOY RX 4,5W 3000K 375Lm 40°

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	375 lm
Flux lumineux luminaire	260 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	57,78 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	4,5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	120mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 120mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur unique-ment
Diamètre d'encastrement	35 mm
Profondeur d'encastrement	70 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

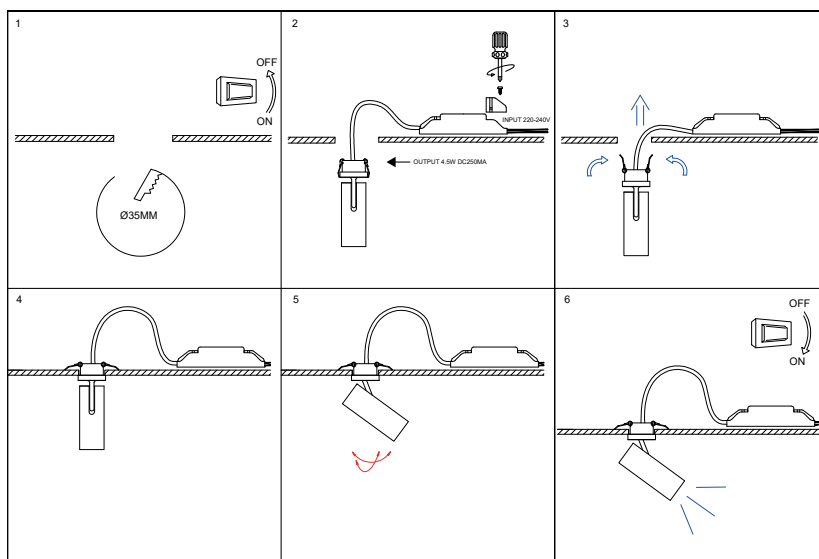

EMBALLAGE

Code EAN	5411373362469
----------	---------------