



DO52121

BORA RDX-230 EVO 5W 615Lm 60° IP65 DIM

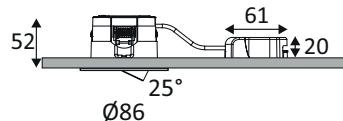

Spot encastré rond orientable 4 en 1.
 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
 Double bornier automatique.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur fin de phase.
 Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium + Composite
Couleur	Nickel satiné
Diamètre	86 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	0,19 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	25°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO52121

BORA RDX-230 EVO 5W 615Lm 60° IP65 DIM

OPTIQUE





Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000-6000K
Température de couleur réglable	
	615 lm
	505 lm 545 lm 540 lm
Efficacité lumineuse luminaire	109 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 28

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	3,8 W W
Puissance luminaire	5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	145mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.

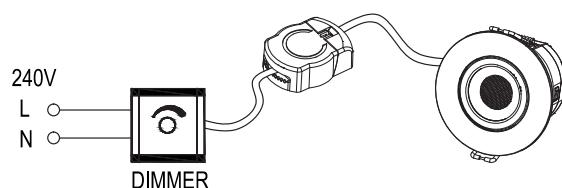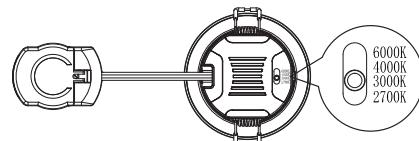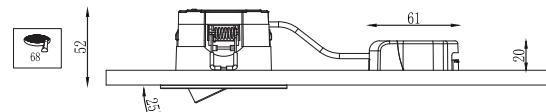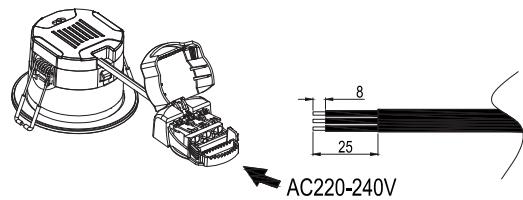

EMBALLAGE

Code EAN	5411373372963
----------	---------------