


DO52630

DEAN RDX PLUS 28W 2300Lm 38° DIM



Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
 Fixation par ressorts.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	94 mm
Hauteur	145 mm
Poids net	0,93 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO52630

DEAN RDX PLUS 28W 2300Lm 38° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2300 lm
	1600 lm 1625 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	58,04 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	28 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	700mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 700mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur unique-ment
Diamètre d'encastrement	80 mm
Profondeur d'encastrement	50 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

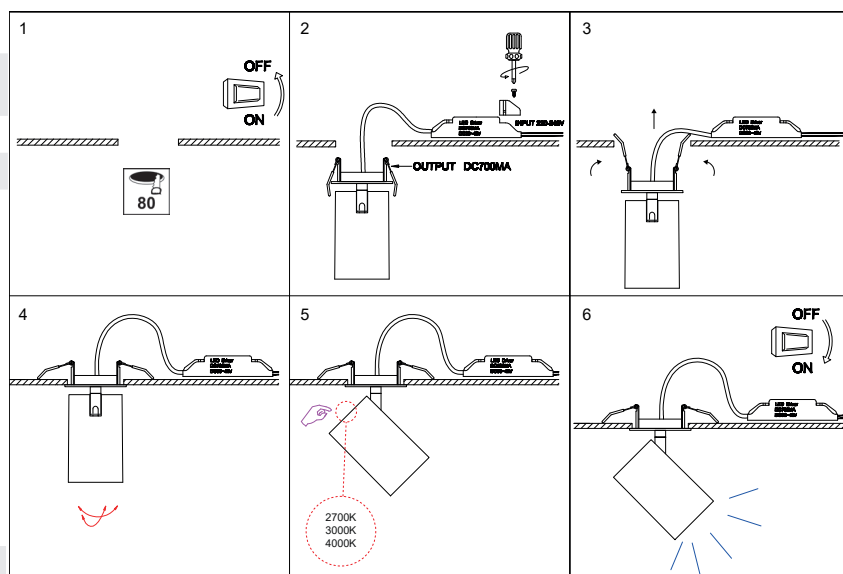

EMBALLAGE

Code EAN	5411373367792
----------	---------------