INDIGO

indigo.lighting/Indigo.luminaires

n Indigo Lighting

@indigolighting


BORA RD EVO

DO55105

BORA RD EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM

















Spot encastré rond fixe 4 en 1.

2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.

Fixation par ressorts.

Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.

Double bornier automatique.

Convertisseur dimmable déporté fourni.

Compatible avec variateur fin de phase.

Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.





GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium + Composite
Couleur	Noir mat
Couleur Diamètre	Noir mat 86 mm
	11011 11101

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INDIGO LIGHTING

indigo.lighting /Indigo.luminaires

in Indigo Lighting @indigolighting

BORA RD EVO


DO55105 BORA RD EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000-6000K
Température de couleur réglable	
	800 lm
	660 lm 720 lm 690 lm
Efficacité lumineuse luminaire	102,86 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 29

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	5,2 W W
Puissance luminaire	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	190mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 190mA 27V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

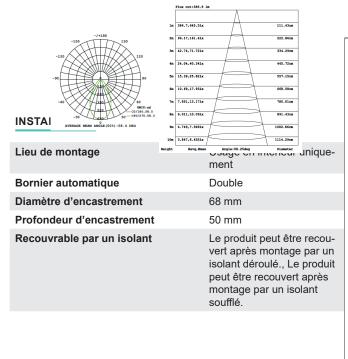

EMBALLAGE

Code EAN 5411373372628

