

DOTS

CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	L (mm)
DO500WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	48
DO500WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	48
DO496WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	102
DO496WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	102
DO497WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	182
DO497WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	182
DO498WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	262
DO498WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	262
DO499WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	342
DO499WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	342
DO500WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	48
DO500WW30DA	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	48
DO496WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	102
DO496WW30DA	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	102
DO497WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	182
DO497WW30DA	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	182
DO498WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	262
DO498WW30DA	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	262
DO499WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	342
DO499WW30DA	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	342

F Ce produit contient 1(3W), 3(6W), 6(12W), 9(16W), 12(20W) d'efficacité énergétique G.

D Dieses Produkt enthält 1(3W), 3(6W), 6(12W), 9(16W), 12(20W) mit G energieeffizient.

N Dit product bevat 1(3W), 3(6W), 6(12W), 9(16W), 12(20W) energiezuinig G.

E This product contains 1(3W), 3(6W), 6(12W), 9(16W), 12(20W) of energy efficiency G.

F	N	D	E
 Montage au plafond en encastré uniquement.	Inbouw Plafondmontage alleen.	Nur für Deckeneinbaumontage.	Recessed ceiling mounting only.
 Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innengebrauch.	Indoor use only.
 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.	Protected against the ingress of solid bodies greater 12 mm. No protection against the ingress of liquids.
 Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.	Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.	Protection against an impact energy of 0,20 Joule.
 Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).	Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).	Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).	Product can be connected to low-voltage systems. A safety extra low voltage luminaire in which voltages higher than those of SELV are not generated.
 Faisceau 45°.	Lichtbundel 45°.	Strahlwinkel 45°.	Beam 45°.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 UGR inférieur à 19.	UGR lager dan 19.	UGR niedriger als 19.	UGR below 19.
 Risque photobiologique RG0	Fotobiologisch risico RG0	Photobiologisches Risiko RG0	Photobiological risk RG0
 Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getestet bei 650°.	Test on 650°.
 Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.	De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.	Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.	Product can not be covered after installation even with insulation.
 Distance minimale objets illuminés (0,3 m)	Minimum afstand tot de belichte voorwerpen (0,3 m)	Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen (0,3 m)	Minimum distance from lighted objects (0,3 m)
 Installation sur surfaces normalement inflammables.	Installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbezogen.	Power supply included.
 Le produit est dimmable.	Het product is dimbaar.	Das Produkt ist dimmbar.	The product is dimmable.
 Garantie 5 ans.	5 jaar garantie.	5 Jahre Garantie.	5 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 Driver remplaçable par un électricien.	Driver vervangbaar door elektricien.	Driver von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable control gear by an electrician.
 LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.



• Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.

• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.

• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.

• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.

• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.

• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.

• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.

• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt

• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.

• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.
Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.









• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.

• This document must be kept for the all lifetime of the product.


• The product can't be returned or exchanged following to installation error.

• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.


The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.




PHASE CUT DIMMING

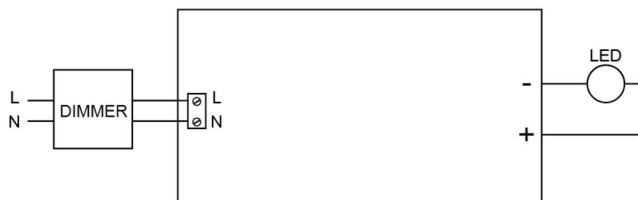

DALI DIMMING

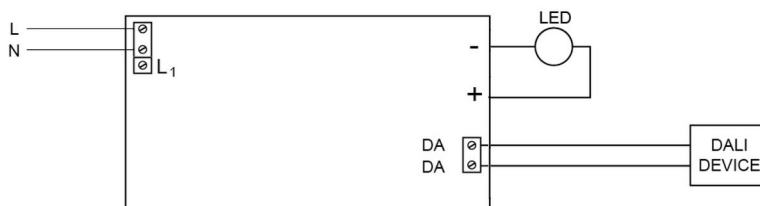

PUSH DIMMING MAX 20 DRIVERS, 100m.

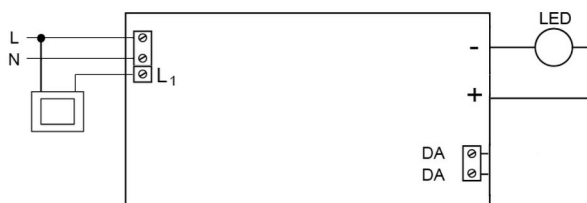

(PAS DISPONIBLE POUR DO500, DO496)
(NOT AVAILABLE FOR DO500, DO496)
(NIET BESCHIKBAAR VOOR DO500, DO496)
(NICHT VERFÜGBAR FÜR DO500, DO496)