



## FL100NW05

## INDY 1 65W-80W-125W 4000K 120° IP65



Projecteur pour éclairage extérieur.

WEB

Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Diffuseur en verre trempé dépoli.

Livrée avec 1.00m de câble.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir
Longueur	357 mm
Largeur	252 mm
Hauteur	53,5 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	300°
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## FL100NW05

## INDY 1 65W-80W-125W 4000K 120° IP65

OPTIQUE


Emission lumineuse	65 - 80 - 125
Distribution lumineuse	Convertisseur inclus
Diffuseur	Verre mat/satiné
Angle de rayonnement	Courant/tension d'alimentation
Température de couleur	230V AC - 50Hz
Température de couleur réglable	AC/DC
	Fréquence du réseau
	Non
	Dimmable
	Type de variation
12500 (65W) - 14750 (80W) - 20500 (125W) lm	Non-dimmable
10310 (65W) - 12230 (80W) - 17145 (125W) lm	

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun

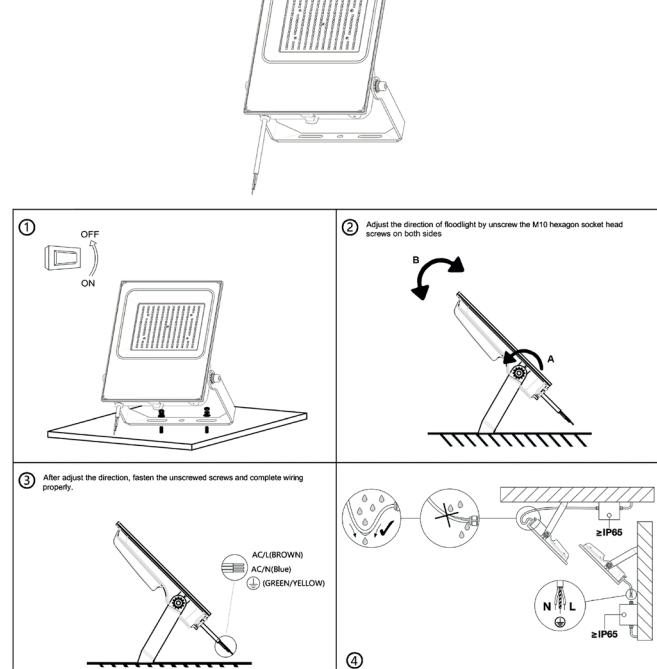EMBALLAGE

Code EAN	5411373371430
----------	---------------

