


FL100WW05

INDY 1 65W-80W-125W 3000K 120° IP65



Projecteur pour éclairage extérieur.

WEB

Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Diffuseur en verre trempé dépoli.

Livrée avec 1.00m de câble.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

**GÉNÉRAL**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM   | EC001744          |
| Garantie      | 5 ans             |
| Durée de vie  | L80B50 - 50.000h  |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur       | Noir              |
| Longueur      | 357 mm            |
| Largeur       | 252 mm            |
| Hauteur       | 53,5 mm           |

**PHYSIQUE**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Angle d'inclinaison      | 300°         |
| Test au fil incandescent | 850°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## FL100WW05

## INDY 1 65W-80W-125W 3000K 120° IP65

OPTIQUE


|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Emission lumineuse                             | 65 - 80 - 125        |
| Distribution lumineuse                         | Convertisseur inclus |
| Diffuseur                                      | Convertisseur inclus |
| Angle de rayonnement                           | 230V AC - 50Hz       |
| Température de couleur                         | AC 230V              |
| Température de couleur réglable                | Non                  |
|                                                | Non-dimmable         |
| 12000 (65W) - 14500<br>(80W) - 19750 (125W) lm |                      |
| 10075 (65W) - 11920<br>(80W) - 16450 (125W) lm |                      |

ÉLECTRIQUE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Convertisseur inclus           | 65 - 80 - 125        |
| Courant/tension d'alimentation | Convertisseur inclus |
| AC/DC                          | 230V AC - 50Hz       |
| Fréquence du réseau            | AC 230V              |
| Dimmable                       | Non                  |
| Type de variation              | Non-dimmable         |

INSTALLATION

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage     | Usage en extérieur uniquement |
| Bornier automatique | Aucun                         |

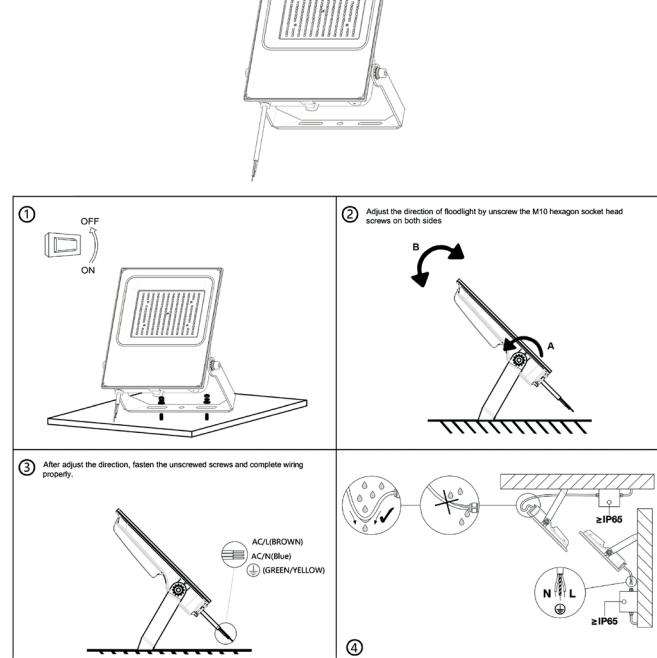EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373371423 |
|----------|---------------|

