



FL103WW05

INDY 2 A 125W-165W-200W 3000K IP65



Projecteur pour éclairage extérieur.

WEB

Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Diffuseur en verre trempé clair.

Faisceau asymétrique.

Livré avec 1.00m de câble.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B50 - 50.000h |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 462 mm |
| Largeur | 303 mm |
| Hauteur | 62,5 mm |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 300° |
| Test au fil incandescent | 850° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

FL103WW05

INDY 2 A 125W-165W-200W 3000K IP65

OPTIQUE



| | |
|---------------------------------|--|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Verre clair |
| Angle de rayonnement | |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | 20000 (125W) - 25500 (165W) - 31000 (200W) lm 16575 (125W) - 21220 (165W) - 25695 (200W) lm |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 125 - 165 - 200 | |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
| Bornier automatique | Aucun |

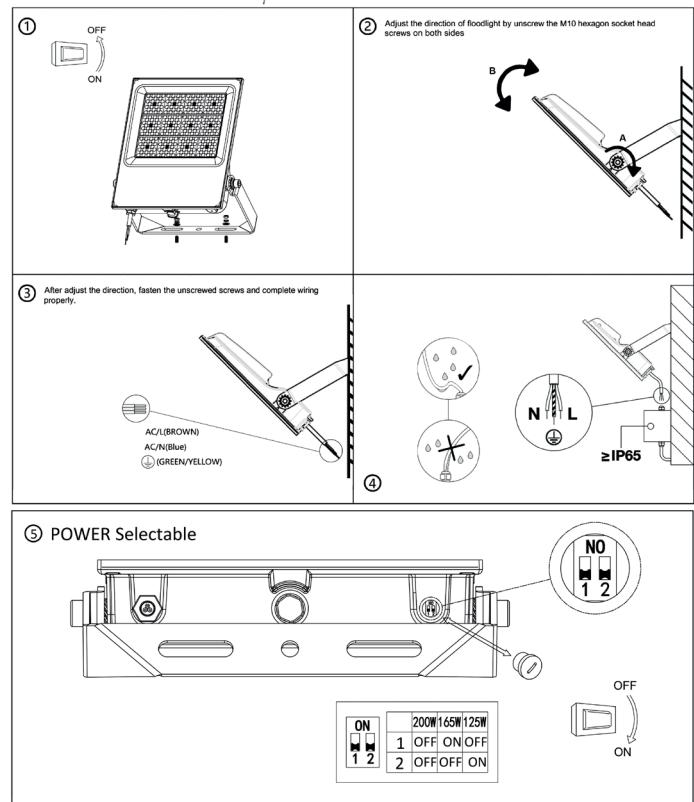EMBALLAGE

Code EAN

5411373371485