


48092/2700K/20

Bandeau LED 20m 11W/m 224LED/m 2700K CRI80 IP20

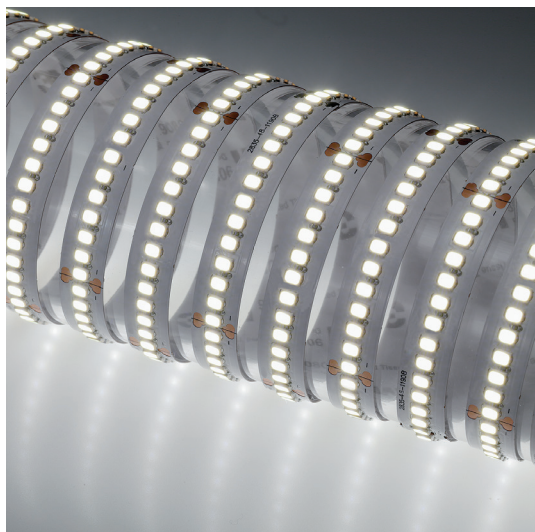

Bandeau LED SMD 48V.
IP20.
Rouleau de 10 ou 20m.
Rayon de cintrage minimum 30mm.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.
Sécable tous les 62,5mm.
Longueur continue max 20m.
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Longueur	20000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	1,2 mm
Poids net	0,35 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP20

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

48092



48092/2700K/20

Bandeau LED 20m 11W/m 224LED/m 2700K CRI80 IP20

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	48V DC
AC/DC	48V DC
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052318774
----------	---------------