


**48092/90/C/10**

**Bandeau LED 10m 11W/m 224LED/m 3000K CRI90 IP20**

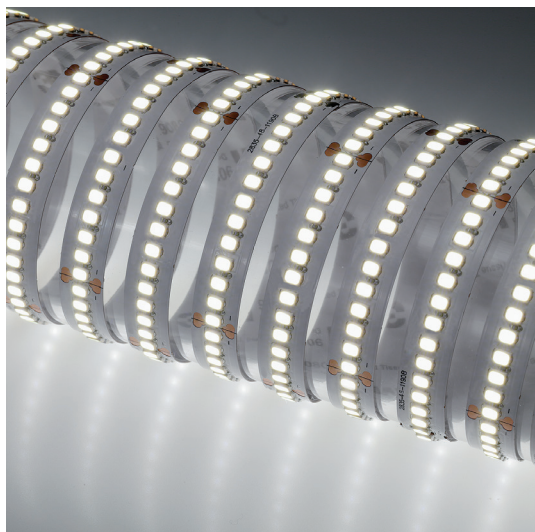

Bandeau LED SMD 48V.  
IP20.  
Rouleau de 10 ou 20m.  
Rayon de cintrage minimum 30mm.  
Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.  
Sécable tous les 62,5mm.  
Longueur continue max 20m.  
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

<b>Classe ETIM</b>	EC002706
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Longueur</b>	10000 mm
<b>Largeur</b>	10 mm
<b>Hauteur</b>	1,2 mm
<b>Poids net</b>	0,193 kg

**PHYSIQUE**

<b>IP (indice de protection)</b>	IP20
----------------------------------	------

## FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS  
BANDEAUX

**48092/90**



**48092/90/C/10**

**Bandeau LED 10m 11W/m 224LED/m 3000K CRI90 IP20**

### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 3000K

Température de couleur réglable

### ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 48V DC

AC/DC 48V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

### INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

### EMBALLAGE

Code EAN 8058052327271