


## 48102/2700K/20

## Bandeau LED 20m 11W/m 224LED/m 2700K CRI80 IP67

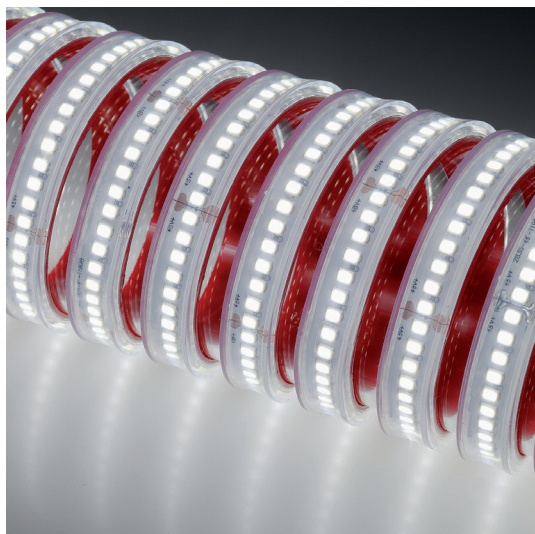

Bandeau LED SMD 48V.  
IP67.

Rouleau de 10 ou 20m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.

Sécable tous les 62,5mm.

Longueur continue max 20m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Longueur	20000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	1,34 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP67

## FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS  
BANDEAUX

**48102**



**48102/2700K/20**

**Bandeau LED 20m 11W/m 224LED/m 2700K CRI80 IP67**

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

### ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	48V DC
AC/DC	48V DC
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

### EMBALLAGE

Code EAN	8058052318828
----------	---------------