


50102/N

Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 4000K

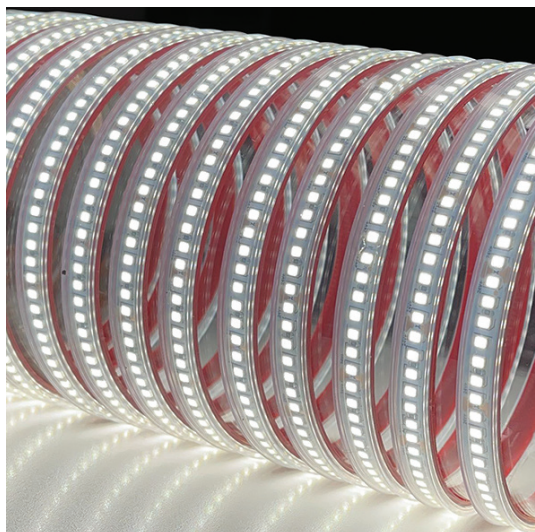

Bandeau LED SMD 24V.
IP65.
Rouleau de 5m.
Rayon de cintrage minimum 30mm.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.
Sécable tous les 33,3mm.
Longueur continue max 5m.
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC002706 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur | 5000 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 4 mm |
| Poids net | 0,21 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|------|
| IP (indice de protection) | IP65 |
|---------------------------|------|

50102/N**Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 4000K****OPTIQUE**

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 4000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

EMBALLAGE

Code EAN 8058052318101