


70042/90/2700K

Bandeau LED 5m 7W/m 1120lm/m 2700K CRI90 120ø IP20

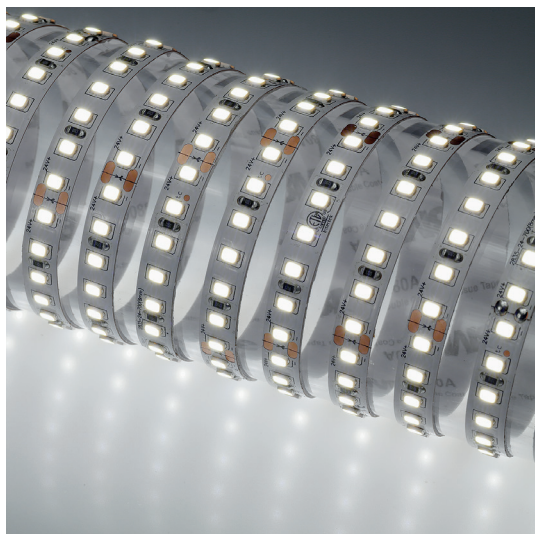

Bandeau LED SMD 24V.
IP20.

Rouleau de 5m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Sécable tous les 50mm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 75.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	8 mm
Hauteur	1,2 mm
Poids net	0,061 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP20

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70042/90



70042/90/2700K

Bandeau LED 5m 7W/m 1120lm/m 2700K CRI90 120ø IP20

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	24V DC
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052228103
----------	---------------