


## 70052/2700K

## Bandeau LED 5m 7W/m 1264lm/m 2700K CRI80 120ø IP67

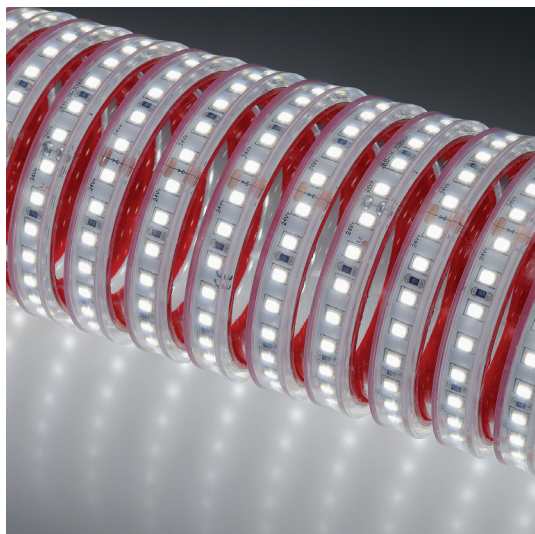

Bandeau LED SMD 24V.  
IP67.

Rouleau de 5m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Sécable tous les 50mm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	0,275 kg

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP67
---------------------------	------

## FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS  
BANDEAUX

70052



**70052/2700K**

**Bandeau LED 5m 7W/m 1264lm/m 2700K CRI80 120ø IP67**

### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 2700K

Température de couleur réglable

### ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

### INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

### EMBALLAGE

Code EAN 8058052506164