


FICHE TECHNIQUE


BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70052/90



70052/90/N

Bandeau LED 5m 7W/m 1232lm/m 4000K CRI90 120ø IP67

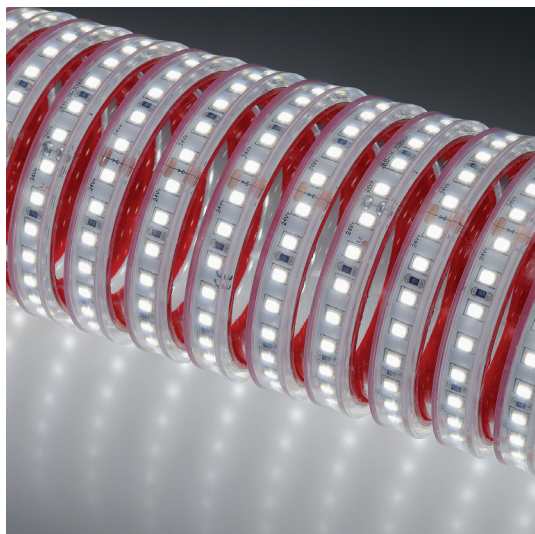

Bandeau LED SMD 24V.
IP67.

Rouleau de 5m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Sécable tous les 50mm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 75.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	0,271 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP67

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70052/90



70052/90/N

Bandeau LED 5m 7W/m 1232lm/m 4000K CRI90 120ø IP67

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	24V DC
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052228875
----------	---------------