


70052/F

Bandeau LED 5m 7W/m 1490lm/m 6000K CRI80 120ø IP67

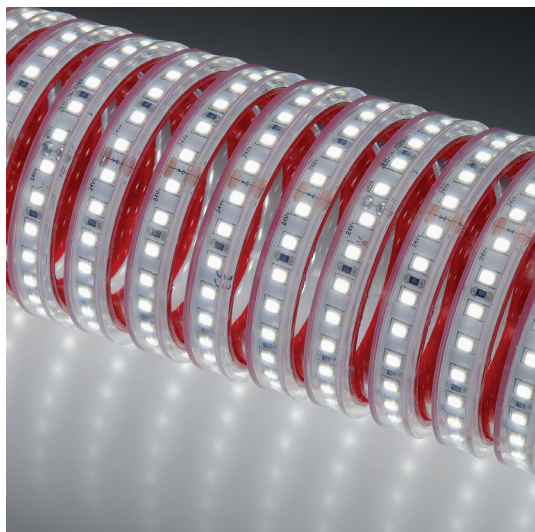

Bandeau LED SMD 24V.
IP67.
Rouleau de 5m.
Rayon de cintrage minimum 30mm.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.
Sécable tous les 50mm.
Longueur continue max 5m.
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC002706 |
| Garantie | 5 ans |
| Longueur | 5000 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Poids net | 0,275 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|------|
| IP (indice de protection) | IP67 |
|---------------------------|------|

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70052



70052/F

Bandeau LED 5m 7W/m 1490lm/m 6000K CRI80 120ø IP67

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 6000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

EMBALLAGE

Code EAN 8058052506188