


70092/90/C

Bandeau LED 5m 11W/m 1904lm/m 3000K CRI90 120°

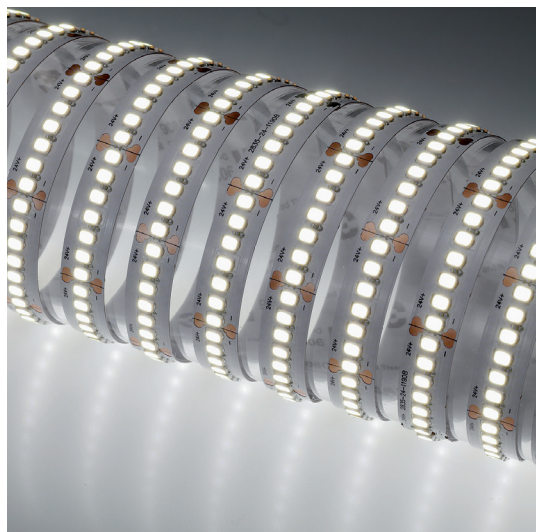

Bandeau LED SMD 24V.
IP20.
Rouleau de 5m.
Rayon de cintrage minimum 30mm.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.
Sécable tous les 29,4mm.
Longueur continue max 5m.
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|--------------|------------------|
| Classe ETIM | EC002706 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B10 - 75.000h |
| Longueur | 5000 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 1,2 mm |
| Poids net | 0,08 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| IP (indice de protection) | IP20 |

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70092/90



70092/90/C

Bandeau LED 5m 11W/m 1904lm/m 3000K CRI90 120°

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|-------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Convertisseur inclus | Convertisseur à commander séparément |
| Courant/tension d'alimentation | 24V DC |
| AC/DC | 24V DC |
| Fréquence du réseau | |
| Dimmable | En option |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +45°C |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 8058052228141 |
|----------|---------------|