


70092/F

Bandeau LED 5m 11W/m 2260lm/m 6000K CRI80 120°

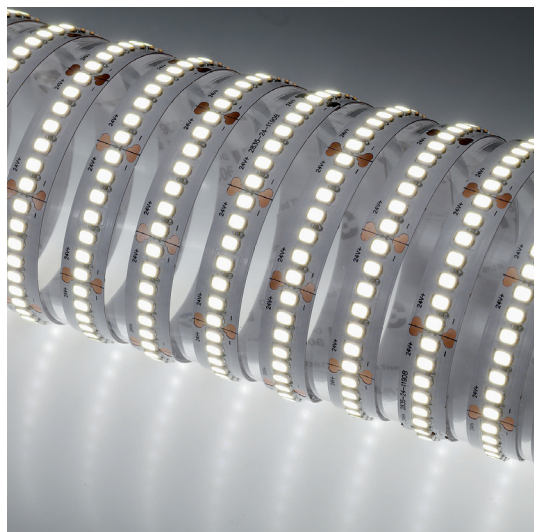

Bandeau LED SMD 24V.
IP20.
Rouleau de 5m.
Rayon de cintrage minimum 30mm.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.
Sécable tous les 29,4mm.
Longueur continue max 5m.
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	1,2 mm
Poids net	0,08 kg

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20
---------------------------	------

70092

70092/F

Bandeau LED 5m 11W/m 2260lm/m 6000K CRI80 120°

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 6000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
----------------------	--------------------------------------

Courant/tension d'alimentation	24V DC
--------------------------------	--------

AC/DC	24V DC
-------	--------

Fréquence du réseau

Dimmable	En option
----------	-----------

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	8058052506225
----------	---------------