


**70102/90/2700K**

**Bandeau LED 5m 11W/m 1904lm/m 2700K CRI90 120ø**

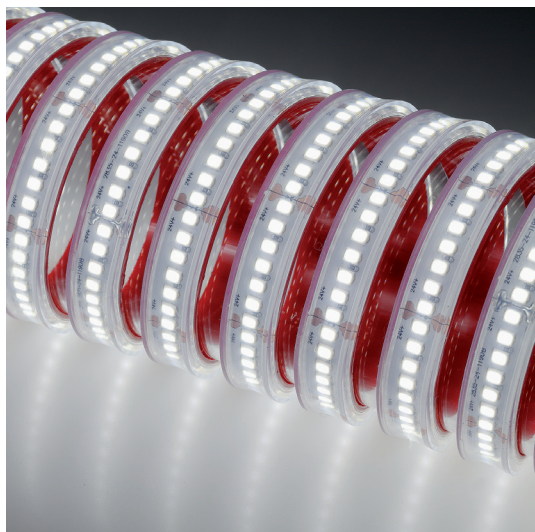

Bandeau LED SMD 24V.  
IP67.

Rouleau de 5m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Sécable tous les 29,4mm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

<b>Classe ETIM</b>	EC002706
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Durée de vie</b>	L80B10 - 75.000h
<b>Longueur</b>	5000 mm
<b>Largeur</b>	12 mm
<b>Hauteur</b>	5 mm
<b>Poids net</b>	0,31 kg

**PHYSIQUE**

<b>Technologie</b>	LED intégrée
<b>IP (indice de protection)</b>	IP67

## FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS  
BANDEAUX

70102/90



70102/90/2700K

Bandeau LED 5m 11W/m 1904lm/m 2700K CRI90 120°

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	24V DC
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

### EMBALLAGE

Code EAN	8058052228905
----------	---------------