


70102/90/C

Bandeau LED 5m 11W/m 1904lm/m 3000K CRI90 120°

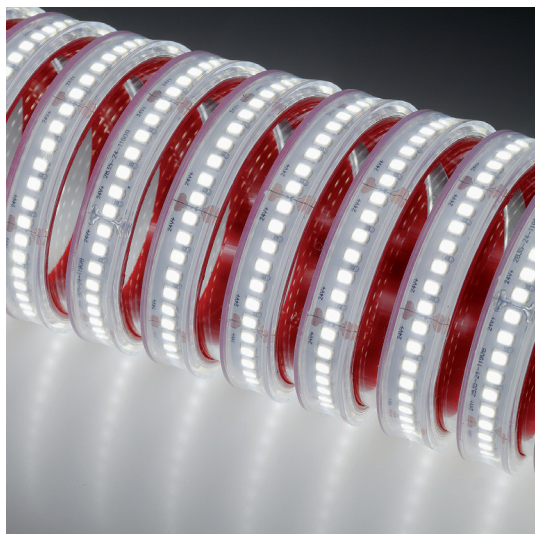

Bandeau LED SMD 24V.
IP67.

Rouleau de 5m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Sécable tous les 29,4mm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 75.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	0,31 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP67

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70102/90



70102/90/C

Bandeau LED 5m 11W/m 1904lm/m 3000K CRI90 120°

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement 120 °

Température de couleur 3000K

Température de couleur réglable

SDCM (McAdam-Ellipse) SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN 8058052228899