


70102/N

Bandeau LED 5m 11W/m 2260lm/m 4000K CRI80 120°

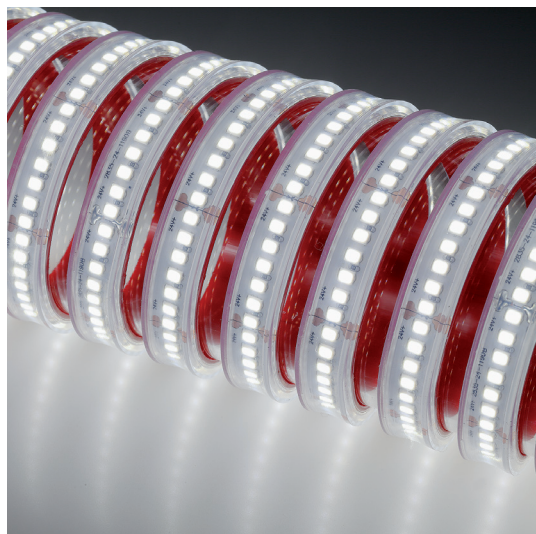

Bandeau LED SMD 24V.  
IP67.  
Rouleau de 5m.  
Rayon de cintrage minimum 30mm.  
Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.  
Sécable tous les 29,4mm.  
Longueur continue max 5m.  
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	0,31 kg

**PHYSIQUE**

IP (indice de protection)	IP67
---------------------------	------

**70102****70102/N****Bandeau LED 5m 11W/m 2260lm/m 4000K CRI80 120°****OPTIQUE**

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 4000K

Température de couleur réglable

**ÉLECTRIQUE**

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

**INSTALLATION**

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

**EMBALLAGE**

Code EAN 8058052506270