


FICHE TECHNIQUE


BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70220



70220/N/20

Bandeau LED 20m 11W/m 1400lm/m 4000K CRI80 120ø

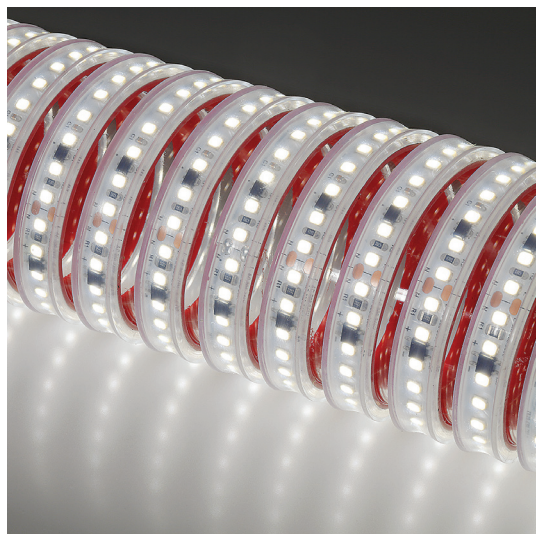

Bandeau LED SMD 230V.
Aucun convertisseur nécessaire.
IP65.
Rouleau de 5, 20 ou 50m.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.
Sécable tous les 100mm.
Longueur continue max 50m.
Compatible avec des variateurs par coupure de phase.
Variateur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	20000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	4,6 mm
Poids net	1,24 kg

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP65
---------------------------	------

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70220



70220/N/20

Bandeau LED 20m 11W/m 1400lm/m 4000K CRI80 120ø

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 4000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

EMBALLAGE

Code EAN 8058052228820